DAIKIN

BLUEVOLUTION

Lista de prețuri 2018-2019

Soluții de aer condiționat din gama rezidențială

Sezonul se schimbă. Climatul perfect se păstrează.

Cuprins

Repere 3
Caracteristici şi funcţionare 4
Online controller 10

Gama standard
Prezentare gama standard 12
Ururu Sarara FTXZ-N 13
NEW Stylish C/FTXA-A 15
DAIKIN Emura FTXJ-M 16
Perfera C/FTXM-M 17
NEW Comfora FTXP-L 18
NEW Sensira FTXF-A 19
FVXMF 20
FDXM-F3 21

Soluţii optimizate pentru încălzire 23
Prezentare gamă 23
NEW Perfera FTXTM-M 24
NEW Comfora FTXTP-K 25

Combinaţii de accesorii 28

Combinaţii multi MXM 29

Purificatoare de aer 30
MCK75J / MC70L 30-31

Accesorii 32
Combinaţii de accesorii 32-33

Daikin Service 34

Toate produsele de climatizare Daikin enumerate în acest document funcţionează cu invertorul propriu dezvoltat de Daikin, oferind performanţe remarcabile, cu un consum minim de energie .

NOTE:

Lista de preţuri este valabilă de la 1 septembrie 2018 până la 31 martie 2019.
Preţurile sunt exprimate în lei şi conţin TVA.
Preţurile sunt valabile în limita stocurilor disponibile.
Ne rezervăm drepturile asupra greşelilor de tipar şi a modificărilor tehnice.

Toate unităţile incluse în această listă de preţuri contin R32 - agenţi ce conţin gaze fluorinate cu efect de seră. Pierderile de agenţi frigorifici contribuie la schimbările climatice. Agenţii frigorifici cu potenţial redus de încalzire globală ca R-32, vor contribui mai puţin la încălzirea globală decât un agent frigorific cu un GWP mai mare ca R410A, în cazul în care ajunge în atmosferă. Echipamentele ce conţin agenţi frigorifici R410 au GWP egal cu 2088 şi 675 în cazul R-32, acest lucru înseamnă că, dacă 1 kg din acest agent frigorific ar ajunge în atmosferă, impactul asupra încălzirii globale ar fi de 2088 sau de 675 ori mai mare decât al unei cantităţi de 1 kg de CO_2 pe o perioadă de 100 de ani. Nu incercaţi să interveniţi singuri asupra circuitului de agent frigorific sau să-l demontaţi, apelaţi întotdeauna la un specialist.

Repere

p.15

Stylish – noul standard în materie de design

› Unitatea cu cel mai compact design
› Disponibilă în 3 culori
› Modul Wi-Fi integrat în versiunea standard
› Flash Streamer
› Filtru anti-alergeni cu particule de argint & filtru dezodorizant cu apatit de titan
› Noul senzor de prezență + Ochiul inteligent
› Eficiență A+++ atât în regim de răcire cât și de încălzire

p.19

Noua Sensira

› Eficiență de până la A++ în regim de răcire și A+ în regim de încălzire
› Gamă extinsă de clase de capacitate, de la 2,0 kW la 7,1 kW
› Conectivitate Wi-Fi (opțional)
› Design elegant, potrivit pentru orice încăpere

p.23

Bluevolution optimizat pentru încălzire

› Capacitate garantată de încălzire la temperaturi ambientale scăzute de până la -25°C
› Eficiență sezonieră A+++ în regim de încălzire
› Logică tip șemineu
› Tehnologie Flash Streamer
› Conectivitate Wi-Fi (opțional)

Caracteristici şi funcţionare

Senzor ochi inteligent multi-zonă - previne curenţii reci de aer

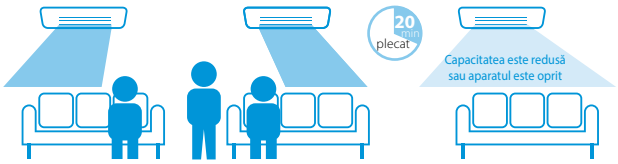

Unităţile echipate cu senzorul ochi inteligent multi-zonă au capacitatea (pe lângă toate beneficiile oferite de senzorul ochi inteligent normal) de a direcţiona în mod automat fluxul de aer departe de persoanele detectate în cameră, prevenind orice disconfort, care poate fi cauzat de orientarea fluxului de aer direct către o persoană.

Senzorul ochi inteligent - economiseşte bani

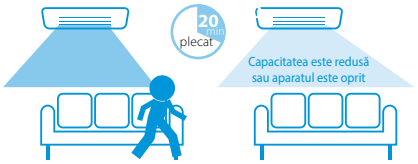

Senzorul ochi inteligent este o dotare extraordinară pentru economisirea de energie, deoarece detectează faptul că oamenii au părăsit camera, dar au lăsat unitatea de aer condiţionat pornită. Dacă nimeni nu revine în cameră timp de 20 de minute, unitatea trece automat în modul de funcţionare cu economisire de energie

Senzorul de prezenţă & podea - confort suprem de sus până jos

Senzorul de prezenţă direcţionează jetul de aer departe de orice persoană detectată în cameră, atunci când este activată funcţia de control a jetului de aer. Senzorul pentru podea detectează temperatura medie la podea şi asigură o distribuţie cât mai uniformă a temperaturii între tavan şi podea.

Modul Economic - confort fără probleme la alimentarea cu energie

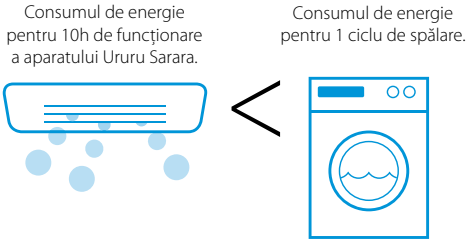

Modul economic vă permite să limitaţi consumul maxim de putere al unităţii de aer condiţionat în cazul în care aveţi probleme dese cu declanşarea elementelor de siguranţă ale circuitului electric, în momentul în care alte aparate (aspirator, cuptor cu microunde etc.) funcţionează în acelaşi timp sau dacă doriţi să limitaţi consumul de energie. Controlul vă aparţine, iar când aveţi nevoie de răcire sau încălzire maximă, puteţi dezactiva oricând modul economic!

Filtru cu auto-curăţare - confort optim şi eficienţă în orice moment

Curăţarea automată a filtrului garantează lipsa acumulărilor de praf pe filtrul de praf al unităţilor, ceea ce asigură cea mai eficientă şi confortabilă pe toată durata de funcţionare, evitând blocarea fluxului de aer cu acumulările de praf. În plus, îndepărtarea prafului se face mult mai simplu şi mai uşor comparativ cu unităţile care nu sunt prevăzute cu funcţie de curăţare automată, ale cărora filtre trebuie demontate şi spălate în mod regulat.

Modul Confort - confort atât în regim de răcire cât şi în regim de încălzire

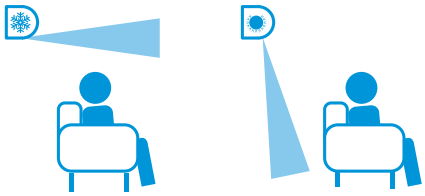

Modul confort reglează automat direcţia fluxului de aer pentru a realiza distribuţia optimă a temperaturii aerului în cameră, evitând direcţionarea acestuia către persoanele prezente.

Flux de aer 3D - temperatură egală în întreaga cameră



Unităţile echipate cu tehnologia 3-D Airflow au capacitatea de a direcţiona jetul de aer nu doar în sus şi în jos ci şi în stânga şi în dreapta – la comanda utilizatorului sau în mod automat. Acest lucru realizează distribuţia perfectă a aerului sau vă oferă posibilitatea de a controla în mod precis direcţionarea fluxului de aer.

Modul Putere - capacitate maximă, confort rapid



Modul putere îi permite unităţii să ajungă la capacitatea maximă printr-o singură apăsare de buton, fără a fi nevoie să vă faceţi griji cu privire la factura de energie electrică, în cazul în care uitaţi unitatea în funcţionare. Această funcţie vă permite să răciţi sau să încălziţi camera în cel mai scurt timp posibil, iar după 20 de minute, aparatul comută automat la funcţionarea normală, pentru prevenirea consumului inutil de energie.

Funcționare silențioasă (unitatea interioară / exterioară) - vă bucurați de confort în modul cel mai silențios posibil

Unele dintre unitățile noastre interioare pot atinge niveluri de zgomot excepțional de scăzute, care coboară chiar și până la 19 dBA, care este echivalentul foșnetului abia perceptibil al frunzelor, ceea ce permite funcționarea aparatelor chiar și în timpul somnului. Și anumite unități exterioare sunt silențioase, ceea ce le face extrem de utile în zonele rezidențiale aglomerate sau în cazul blocurilor de apartamente, unde nu vor deranja vecinii.



Programator săptămânal - vei fi nerăbdător să te întorci la confortul casei tale

Temporizatorul săptămânal vă permite să programați funcționarea săptămânală a unității de aer condiționat, fără a avea grija pornirii sau opririi acesteia în mod manual. Pot fi programate până la 4 operații pentru fiecare zi a săptămânii. Unitățile fără un temporizator săptămânal au un contor de timp pentru 24 de ore, permițându-vă să programați ora la care doriți pornirea, respectiv oprirea unității.

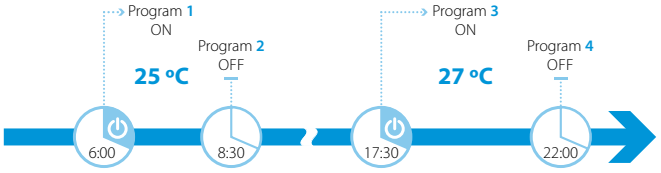

Controler online - control absolut, oricând și de oriunde

Unitățile care sunt echipate cu opțiunea de control online pot fi controlate de oriunde, oricând, în mod facil de pe telefonul mobil sau de pe tabletă. Pentru a realiza acest lucru este nevoie de un accesoriu opțional care trebuie achiziționat și o rețea locală disponibilă pentru a conecta unitatea. Pe lângă opțiunea de control direct de pe dispozitivul mobil, cele mai multe unități au opțiuni pentru conectarea la sisteme sofisticate de automatizare pentru case sau clădiri inteligente folosind protocoalele de comunicare Modbus sau KNX sau la unitatea centrală de control Daikin (este posibilă și conectarea via BACnet sau LON, via Daikin DIII-Net).

Filtre pentru purificarea aerului - aer pur pentru că ne pasă!

Filtrele Daikin, dezodorizante cu apatit de titan sau pentru îndepărtarea alergenilor, cu argint, curăță aerul prin reacții chimice discrete, dar eficiente. După absorbția bacteriilor, virusurilor, amoniacului, oxidului de azot și a altor substanțe nocive, aparatul dizolvă aceste substanțe în apă și dioxid de carbon. Tot ce simțiți este aerul curat din interiorul camerei.

Interval de funcționare extins - aveți siguranța că va funcționa atunci când aveți cel mai mult nevoie!

Nu este nimic mai plăcut decât să te bucuri de căldura unei camere de zi în timp ce afară este ger - o serie de echipamente din gamele noastre garantează încălzirea chiar și atunci când la exterior sunt temperaturi de -20°C sau chiar -25°C!

În anumite aplicații tehnice, echipamentele pot răci un spațiu chiar și atunci când este frig afară. Unitățile marcate cu această etichetă pot funcționa în mod fiabil în modul răcire chiar la temperaturi exterioare de -20°C (nu în cazul aplicațiilor multi-split).

Aplicații Multi-Split - confort pentru întreaga casă cu o singură unitate exterioară

Această unitate poate fi conectată la unități exterioare Multi-Split. Unitățile multi-split permit utilizarea aerului condiționat în mai multe camere folosind o singură unitate exterioară, care oferă avantajul unei instalări mai simple și mai elegante, cu economie de spațiu în exterior. Unitățile exterioare Multi-Split sunt capabile să deservească de la 2 până la 5 unități interioare, iar cu sistemul Super-Multi-Plus pot fi deservite până la 9 unități interioare.

Crearea

climatului perfect pentru dumneavoastră

Daikin dezvoltă și produce de peste nouăzeci de ani sisteme de aer condiționat de înaltă calitate, ce oferă o combinație optimă între confortul răcirii și încălzirii. Pentru a aduce în locuințe și la locul de muncă un confort perfect și soluții complete, în conformitate cu preocupările tot mai mari pentru protecția mediului, este necesar cel mai înalt nivel de inovație și calitate.

De ce să alegeți Daikin?

Promisiunea noastră: clienții se pot baza pe Daikin pentru obținerea unui confort absolut, astfel încât să se poată concentra asupra muncii și vieții private.

Promitem să ne dedicăm excelenței tehnologice, cu accent pe design, și celor mai înalte standarde de calitate, astfel încât clienții noștri să se poată baza pe confortul pe care îl oferim.

Promisiunea noastră privind protecția mediului este absolută. Produsele noastre sunt în prima linie a consumului redus de energie și vom inova în mod continuu pentru a reduce și mai mult impactul soluțiilor noastre HVACR (încălzire, ventilație, aer condiționat, refrigerare) asupra mediului.

Suntem lideri acolo unde alții doar imită.

Vom continua să ocupăm poziția de lider în domeniul soluțiilor HVAC-R, cunoștințele noastre de specialitate în toate sectoarele pieței și cei peste 90 de ani de experiență ne permit să oferim valoare adăugată în relații de lungă durată, bazate pe încredere, respect și credibilitate.

Promitem să ne menținem spiritul inovator, să considerăm provocările ca noi oportunități de a dezvolta soluții optime.

Vom stimula inovația și vom depune toate eforturile pentru satisfacția clienților și creșterea companiei noastre.

Vom fi cu un pas înainte și gata de a face lucrurile diferit.

Ne vom concentra pe aceste valori fundamentale ale mărcii noastre și ne vom bucura de un succes durabil, cu dezvoltare continuă.

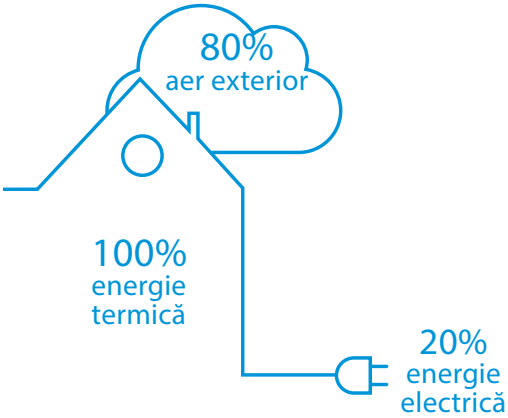

Știați ce este o pompă de căldură aer-aer?

Pompele de căldură extrag căldura din aerul exterior, chiar și în sezonul rece. Acestea folosesc un compresor acționat electric și sunt extrem de eficiente pentru încălzirea unui apartament sau a unei case.
Pompele de căldură Daikin sunt silențioase și discrete și folosesc tehnologia de ultimă oră pentru a menține facturile de energie la un nivel cât mai scăzut posibil.

Cu o pompă de căldură Daikin, 80% din energia utilizată pentru încălzirea locuinței provine de la aerul exterior, ceea ce reprezintă o sursă gratuită și infinită de energie! Pentru răcire, sistemul funcționează inversat, căldura este extrasă din aerul interior.

Știați care este diferența între agenții frigorifici R-410A și R-32?

R-410A este un agent frigorific utilizat în prezent de majoritatea unităților de aer condiționat existente pe piață. Este un amestec de 2 agenți frigorifici și are multe avantaje, acesta fiind motivul utilizării sale frecvente.
Cu toate acestea, începând din anul 2025 va fi interzisă utilizarea R-410a pentru sistemele tip split care conțin până la 3kg de agent frigorific, din cauza potențialului său ridicat de încălzire globală (GWP este un număr care exprimă impactul potențial pe care un anumit agent frigorific l-ar avea asupra încălzirii globale în cazul în care ar fi eliberat în atmosferă).

Din acest motiv, Daikin a introdus deja unitățile de aer condiționat cu agent frigorific R-32, a cărui valoare GWP este de doar o treime din cea a agentului frigorific R-410A, deci este mult mai ecologic. În plus, R-32 ușurează mult sarcina instalatorilor și a tehnicienilor de service, deoarece are câteva caracteristici identice cu cele ale agentului frigorific R-410A, însă este mai ușor de manipulat, reciclat și reutilizat, fiind un agent frigorific monocomponent și nu un amestec precum R-410a.

Știați ce este un „invertor”?

La pornirea unui motor electric este generată, de obicei, o suprasarcină de scurtă durată care duce la creșterea consumului de energie. Această suprasarcină duce la costuri ridicate de funcționare, deoarece dispozitivul va consuma mai multă energie electrică pentru a porni. Un invertor acționează precum clapeta de accelerație a unui autovehicul. În locul suprasarcinii de la pornire, acesta asigură o creștere treptată.

De obicei un sistem de aer condiționat cu invertor pornește fără să observați. Unitatea de aer condiționat cu invertor ajunge la o turație mai mare și evită orice suprasarcini tranziente, consumând cu aproximativ 30-50% mai puțină energie electrică.

De ce are nevoie aparatul dumneavoastră de întreținere?

Grad ridicat de confort

Daikin Service și echipele din Rețeaua partenerilor noștri de service depun toate eforturile pentru a dezvolta servicii și soluții inteligente, care să vă depășească așteptările. Efectuarea lucrărilor de întreținere pentru unitățile dumneavoastră de aer condiționat de către profesioniști vă asigură confortul în locuință.

Aer sănătos

O unitate de aer condiționat întreținută în mod corespunzător va asigura o calitate optimă a aerului. Prin curățarea regulată a filtrelor de aer și a schimbătorului de căldură din cadrul unității vă asigurați că familia dumneavoastră respiră aer curat, pur.

Eficiență sporită a sistemului

Serviciile de întreținere regulată, cum ar fi inspecțiile, înlocuirea filtrelor și alte mici reglaje pot determina funcționarea mult mai eficientă a unității de aer condiționat, iar dumneavoastră puteți reduce consumul de energie, unitatea funcționând la eficiență maximă.

Reducerea costurilor

Pe termen lung, efectuarea lucrărilor de întreținere este întotdeauna mai puțin costisitoare decât intervențiile de service ad-hoc. Planificând din timp lucrările de întreținere preventivă împreună cu Daikin veți evita intervențiile de urgență. Costurile clare și transparente, precum și rapoartele bine fondate referitoare la durata de viață pot fi incluse cu ușurință în buget, iar acest lucru reduce costul total de proprietate și costurile operaționale aferente.

Perioade cât mai scurte de indisponibilitate a sistemului

Vizitele de întreținere programate sunt transparente și ușor de planificat, la date convenabile pentru dumneavoastră.

Un sistem de aer condiționat bine întreținut este mai puțin susceptibil de a se defecta în timpul sezonului de vârf. Efectuarea la zi a tuturor inspecțiilor și lucrărilor de întreținere pentru o unitate înseamnă o probabilitate mai mică de defectare a atunci când aveți cea mai mare nevoie de aceasta.

Siguranță sporită

În cazul în care o unitate nu funcționează în condiții optime pentru perioade mari de timp poate cauza condiții de lucru nesigure sau accidente. Întreținerea regulată asigură funcționarea în siguranță a unității de aer condiționat și respectarea reglementărilor și cerințelor locale.

Respectarea totală a reglementărilor

Prin efectuarea lucrărilor de service și întreținere a sistemului dumneavoastră veți avea siguranța că sunt respectate toate cerințele legale relevante (de exemplu, reglementările privind gazele fluorurate). REGULAMENTUL (UE) NR. 517/2014 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 16 aprilie 2014 privind gazele fluorurate cu efect de seră și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 842/2006.

Online controller*

BRP069B41/42/43/45 & BRP069A61/62/81

Control inteligent al climatului,
indiferent unde vă aflați

Aplicația Daikin Online Controller poate controla și monitoriza starea sistemului tău de încălzire sau până la 50 de unități split de aer condiționat și vă permite să:

Monitorizați::
- Starea aparatului de aer condiționat sau a sistemului de încălzire
- Consultați **graficele pentru consumul de energie**

Controlați:
- **Modul de operare**, stabilind temperatura, viteza ventilatorului și modul de putere, direcția jetului de aer și funcția de filtrare
- Controlați de la distanță sistemul
- **Control zonal:** control simultan pentru mai multe unități

Programați:
- Programați temperatura dorită și modul de operare: până la **6 acțiuni zilnice timp de 7 zile**
- Activați **modul vacanță**
- Vizualizare intuitivă
- Integrarea produselor și a serviciilor de la terți furnizori prin intermediul **IFTTT**
- Solicitați limitarea puterii în funcție de comandă/putere

Aplicație cu configurație intuitivă

Controlați

Controlați modul de operare, temperatura, funcția de purificare a aerului, viteza ventilatorului și direcția jetului de aer

Programați

Programați temperatura dorită, modul de funcționare și viteza ventilatorului

Monitorizați

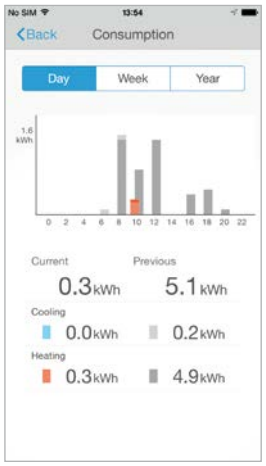

Monitorizați consumul de energie, configurați programul de vacanță

Identificați

Identificați încăperile din locuință

Adaptoare pentru aplicația Online Controller

		Adaptoare Wi-Fi					Adaptor LAN	
	Unitate interioară	**BRP069B41**	**BRP069B42**	**BRP069B43**	**BRP069B45**	**BRP069A81**	**BRP069A61**	**BRP069A62**
BLUEVOLUTION SPLIT	Ururu Sarara (FTXZ-N)		●					
	Stylish (C/FTXA-A)	**Adaptor Wi-Fi integrat în versiunea standard**						
	Daikin Emura[1] (FTXJ-M)	●						
	Perfera (C/FTXM-M)	●						
	Comfora (FTXP-L)				●			
	Sensira (FTXF-A)				●			
	Unitate de pardoseală (FVXM-F)		●					
	Prefera – optimizat pentru încălzire FTXTM-M)	●						
	Comfora – optimizat pentru încălzire ((FTXTP-K)				●			
DAIKIN ALTHERMA[2]	Altherma 3						●	●
	Pompă de încălzire hibridă (doar versiunile EHYHBH)						●	●
	Temperatură joasă Split						●	●
	Geotermală						●	●
	Temperatură joasă - Monobloc						●	●
	Prețul adaptorului (Lei)	**158,-**	**158,-**	**158,-**	**158,-**	**728,-**	**820,-**	**533,-**

(1) Unitățile FTXJ-MW/S includ adaptorul Wi-Fi BRP069B41 ca dotare standard
(2) The BRP069A61/62 are LAN adapters for Daikin Altherma units. For detailed information please contact Daikin or see the Business Portal

IFTTT: configurați-vă propriul mod de lucru

IFTTT este o soluție care conectează produsele și serviciile de la terți (contoare inteligente, lămpi, termostate, ...), astfel încât acestea să funcționeze în mod optim pentru dvs.

În cadrul IFTTT, se pot efectua 2 configurări pentru modul de funcționare:

› DO: pur și simplu execută o acțiune (de exemplu: pornire/oprire)
› IFTTT (If This Then That - IFTTT) și vă permite automatizarea unor acțiuni (daca asta) în funcție de anumite condiții (atunci asta)

Exemplu

DACĂ ieși dintr-o zonă**, ATUNCI** oprește încălzirea.
Condiția este locația, care este detectată de către smartphone-ul dvs. Dacă ieșiți dintr-o zonă, de exemplu casa dvs, sistemul de se va opri în mod automat.



DACĂ la nivelul unității este activ un semnal de eroare, **ATUNCI** se trimite un mesaj text (către instalator/utilizator/...)

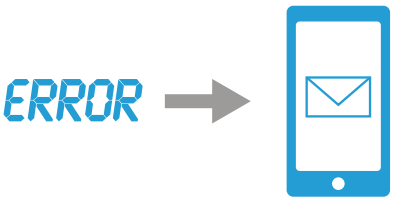

Adaptorul de conectare LAN wireless BRP069* respectă toate cele de mai jos;
A. Este disponibil publicului larg fiind vândut, fără restricții, din stoc, în punctele de vânzare cu amănuntul prin una dintre următoarele metode: 1) Tranzacții în magazin; 2) Tranzacții comenzi prin poștă; 3) Tranzacții electronice; sau 4) Tranzacții telefonice;
B. Funcționalitatea criptografică nu poate fi modificată cu ușurință de către utilizator,
C. Aparatul este proiectat pentru a putea fi instalat de către utilizator fără o asistență substanțială din partea furnizorului.

Portofoliul de unități split rezidențiale

	Unitate interioară	Unitate exterioară	Capacitatea (kW)		Eficiență sezonieră (conform EN14825)				Presiunea sonoră UI (min-max, dBA)		Interval de operare (min~max, °C)		Prețuri (TVA inclus)		
					Răcire		Încălzire (Climat mediu)						Unitate interioară	Unitate exterioară	Set
			Răcire (Min/Nom/Max)	Încălzire (Min/Nom/Max)	Eticheta energetică	SEER	Eticheta energetică	SCOP/A	Răcire	Încălzire	Răcire	Încălzire	Lei	Lei	Lei
Unitate de perete	FTXZ25N	RXZ25N	0,6/2,5/3,9	0,6/3,6/7,5	A+++	9,54	A+++	5,90	19-38	19-39	-10~43	-20~18	3.258,-	6.118,-	9.376,-
	FTXZ35N	RXZ35N	0,6/3,5/5,3	0,6/5,0/9,0		9,00		5,73	19-42				3.515,-	6.232,-	9.747,-
	FTXZ50N	RXZ50N	0,6/5,0/5,8	0,6/6,3/9,4		8,60		5,50	23-47	24-44			3.515,-	6.364,-	9.879,-
	CTXA15AW	-	Disponibil doar în aplicații multi						Disponibil doar în aplicații multi				1.427,-	-	-
	CTXA15AS	-											1.498,-	-	-
	CTXA15AT	-											1.647,-	-	-
	FTXA20AW	RXA20A	2,0*	2,5*	A+++	8,75	A+++	5,15	19-39	-	-10~46	-15~18	1.502,-	2.993,-	4.495,-
	FTXA20AS	RXA20A											1.577,-	2.993,-	4.570,-
	FTXA20AT	RXA20A											1.735,-	2.993,-	4.728,-
	FTXA25AW	RXA25A	2,5*	2,8*		8,74			19-40	-			1.999,-	3.154,-	5.153,-
	FTXA25AS	RXA25A											2.099,-	3.154,-	5.253,-
	FTXA25AT	RXA25A											2.309,-	3.154,-	5.462,-
	FTXA35AW	RXA35A	3,4*	4,0*		8,73			19-41	-			2.351,-	3.671,-	6.023,-
	FTXA35AS	RXA35A											2.469,-	3.671,-	6.140,-
	FTXA35AT	RXA35A											2.717,-	3.671,-	6.388,-
	FTXA42AW	RXA42A	4,2*	5,4*	A++	7,50	A++	4,60	21-45	-			2.779,-	4.311,-	7.090,-
	FTXA42AS	RXA42A											2.918,-	4.311,-	7.229,-
	FTXA42AT	RXA42A											3.211,-	4.311,-	7.522,-
	FTXA50AW	RXA50A	5,0*	5,8*		7,33			24-46	-			2.925,-	4.952,-	7.877,-
	FTXA50AS	RXA50A											3.071,-	4.952,-	8.023,-
	FTXA50AT	RXA50A											3.380,-	4.952,-	8.331,-
	FTXJ20MW	RXJ20M	1,3/2,3/2,8	1,3/2,5/4,3	A+++	8,73	A++	4,61	19-38	19-40	-10~46	-15~18	1.458,-	2.906,-	4.364,-
	FTXJ20MS	RXJ20M											1.532,-	2.906,-	4.438,-
	FTXJ25MW	RXJ25M	1,3/2,4/3,0	1,3/3,4/4,5		8,64		4,60		19-41			1.941,-	3.062,-	5.003,-
	FTXJ25MS	RXJ25M											2.038,-	3.062,-	5.100,-
	FTXJ35MW	RXJ35M	1,4/3,5/3,8	1,4/4,0/5,0	A++	7,19			20-45	20-45			2.284,-	3.564,-	5.848,-
	FTXJ35MS	RXJ35M											2.398,-	3.564,-	5.962,-
	FTXJ50MW	RXJ50M	1,7/4,8/5,3	1,7/5,8/6,5		7,02	A+	4,28	32-46	32-47			2.839,-	4.808,-	7.647,-
	FTXJ50MS	RXJ50M											2.982,-	4.808,-	7.790,-
	CTXM15M	-	Disponibil doar în aplicații multi						Disponibil doar în aplicații multi				1.147,-	-	-
	FTXM20M	RXM20M9	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,5	A+++	8,53	A+++	5,10	19-41	20-39	-10~46	-15~18	1.259,-	2.409,-	3.668,-
	FTXM25M	RXM25M9	1,3/2,5/3,2	1,3/2,8/4,7		8,52							1.326,-	2.695,-	4.021,-
	FTXM35M	RXM35M9	1,4/3,4/4,0	1,4/4,0/5,2		8,51			19-45				1.553,-	2.857,-	4.410,-
	FTXM42M	RXM42M9	1,7/4,2/5,0	1,7/5,4/6,0	A++	7,50	A++	4,60	21-45	21-45			1.822,-	3.371,-	5.193,-
	FTXM50M	RXM50M9	1,7/5,0/5,3	1,7/5,8/6,5		7,33			34-46	33-45			1.953,-	4.340,-	6.293,-
	FTXM60M	RXM60M9	1,9/6,0/6,7	1,7/7,0/8,0		6,90	A+	4,30					2.336,-	4.515,-	6.851,-
	FTXM71M	RXM71M	2,3/7,1/8,5	2,3/8,2/10,2		6,11	A	3,81	35-47	34-46			2.594,-	6.357,-	8.951,-
	FTXP20L	RXP20L	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,5	A++	6,79	A++	4,65	20-39	21-39			994,-	1.984,-	2.977,-
	FTXP25L	RXP25L	1,3/2,5/3,0	1,3/3,0/4,0		6,92		4,61	20-40	21-40			1.057,-	2.113,-	3.170,-
	FTXP35L	RXP35L	1,3/3,5/4,0	1,3/4,0/4,8		6,62		4,64	20-43	21-40			1.183,-	2.366,-	3.549,-
	FTXP50L	RXP50L	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,7	A++	6,72	A+	4,10	31-43	30-42			1.745,-	3.488,-	5.232,-
	FTXP60L	RXP60L	1,7/6,0/7,0	1,7/7,0/8,0		6,82			33-45	32-44			1.985,-	3.967,-	5.952,-
	FTXP71L	RXP71L	2,3/7,1/7,3	2,3/8,2/9,0	A	5,30	A	3,81	34-46	33-45			2.381,-	4.760,-	7.141,-
	FTXF20A	RXF20A	2,0*	2,5*	A++	6,15	A+	4,06	21-39	-			752,-	1.501,-	2.253,-
	FTXF25A	RXF25A	2,5*	3,0*		6,22			21-40	-			827,-	1.653,-	2.480,-
	FTXF35A	RXF35A	3,5*	3,5*		6,21			23-43	-			877,-	1.750,-	2.628,-
	FTXF50A	RXF50A	5,0*	6,0*					32-44	-			1.313,-	2.624,-	3.937,-
	FTXF60A	RXF60A	6,0*	6,4*		6,15			33-46	-			1.614,-	3.224,-	4.837,-
	FTXF71A	RXF71A	-	-	-	-	-	-	-	-			2.273,-	4.545,-	6.818,-
Pardos.	FVXM25F	RXM25M9	2,5*	3,4*	A++	7,20	A+	4,56	23-38		-10~46	-15~18	2.429,-	2.695,-	5.124,-
	FVXM35F	RXM35M9	3,5*	4,5*		6,43		4,00	24-39				2.583,-	2.857,-	5.441,-
	FVXM50F	RXM50M9	5,0*	5,8*		6,80			32-44	32-45			3.258,-	4.340,-	7.598,-
Circuit	FDXM25F3	RXM25M9	1,3/2,4/3,0	1,3/3,2/4,5	A+	5,68	A+	4,24	27-35		-10~46	-15~18	1.781,-	2.695-	4.477,-
	FDXM35F3	RXM35M9	1,4/3,4/3,8	1,4/4,0/5,0	A	5,26	A	3,88					2.211,-	2.857,-	5.068,-
	FDXM50F3	RXM50M9	1,7/5,0/5,3	1,7/5,8/6,0	A+	5,77		3,93	30-38				3.478,-	4.340,-	7.818,-
	FDXM60F3	RXM60M9	1,7/6,0/6,5	1,7/7,0/8,0	A	5,56		3,80					4.497,-	4.515,-	9.012,-

*Observație: căsuțele de culoare albastră conțin datele preliminare

Note:

Tip agent răcire R-32, GWP 675

*Capacitate nominală

Ururu Sarara

Eficienţă energetică până la **A+++**

reddot award 2014 winner

DESIGN AWARD 2015 GOOD DESIGN

Tehnologie inovatoare, câştigatoare a prestigiosului premiu de design Reddot, include 5 tehnici de tratare a aerului, cu un impact extrem de redus asupra mediului şi cea mai bună eficienţă energetică.

- Răcire, încălzire, purificare a aerului, aer proaspăt, umidificare şi dezumidificare într-o singură unitate
- Curăţare automată a filtrului de aer economiseşte timp de manoperă şi reduce consumul de energie cu 25%
- Senzorul ochi inteligent pentru 3 zone direcţionează fluxul de aer departe de persoanele detectate în cameră
- pentru a reduce disconfortul creat de curenţii de aer
- Fluxul de aer 3D asigură o distribuţie a aerului curat chiar şi în cele mai îndepărtate colţuri ale camerei



Preţuri (TVA inclus)	FTXZ + RXZ	25N + 25N	35N + 35N	50N + 50N
Preţ set (unitate interioară+ unitate exterioară + telecomandă)	Lei	9.376,-	9.747,-	9.879,-
Preţ unitate interioară	Lei	3.258,-	3.515,-	3.515,-
Preţ unitate exterioară	Lei	6.118,-	6.232,-	6.364,-

Date de eficienţă			FTXZ + RXZ	25N + 25N	35N + 35N	50N + 50N
Capacitate de răcire	Min./Nom./Max.		kW	0,6/2,5/3,9	0,6/3,5/5,3	0,6/5,0/5,8
Capacitate de încălzire	Min./Nom./Max.		kW	0,6/3,6/7,5	0,6/5,0/9,0	0,6/6,3/9,4
Putere consumată	Răcire	Nominală	kW	0,41	0,66	1,10
	Încălzire	Nominală	kW	0,62	1,00	1,41
Eficienţă sezonieră (conform EN14825)	Răcire	Clasă energetică			A+++	
		Pdesign	kW	2,50	3,50	5,00
		SEER		9,54	9,00	8,60
		Consum anual de energie	kWh	92	136	203
	Încălzire (Climat moderat)	Clasă energetică			A+++	
		Pdesign	kW	3,50	4,50	5,60
		SCOP/A		5,90	5,73	5,50
		Consum anual de energie	kWh	831	1.100	1.427
Eficienţă nominală*	EER			6,10	5,30	4,55
	COP			5,80	5,00	4,47
	Consum anual de energie		kWh	205	330	550
	Clasă energetică	Răcire/Încălzire			A/A	

Date tehnice - unitate interioară			FTXZ	25N	35N	50N
Dimensiuni	Unitate	Înălţime x Lăţime x Adâncime	mm		295x798x372	
Greutate	Unitate		kg		15	
Filtru de aer	Tip				Auto cleaning filter	
Ventilator - Debitul de aer	Răcire	Funcţionare mare/mică/silenţioasă	m^3/min	10,7/5,3/4,0	12,1/5,6/4,0	15,0/6,6/4,6
	Încălzire	Funcţionare mare/mică/silenţioasă	m^3/min	11,7/6,7/4,8	13,3/6,9/4,8	14,4/7,7/5,9
Putere sonoră	Răcire		dBA	54	57	60
	Încălzire		dBA	56	57	59
Presiune sonoră	Răcire	Funcţionare mare/mică/silenţioasă	dBA	38/26/19	42/27/19	47/30/23
	Încălzire	Funcţionare mare/mică/silenţioasă	dBA	39/28/19	42/29/19	44/31/24
Sisteme de control	Telecomandă cu infraroşu				ARC477A1	
Sursă de alimentare	Faze / Frecvenţă / Tensiune		Hz / V		1~ / 50 / 220-240	

Date tehnice - unitate exterioară				RXZ	25N	35N	50N
Dimensiuni	Unitate	Înălţime x Lăţime x Adâncime		mm		693x795x300	
Greutate	Unitate			kg		50	
Putere sonoră	Răcire			dBA	59	61	63
	Încălzire			dBA	59	61	64
Presiune sonoră	Răcire	Ridicată		dBA	46	48	49
	Încălzire	Ridicată		dBA	46	48	50
Interval de operare	Răcire	Ambient	Min.~Max.	°CDB		-10~43	
	Încălzire	Ambient	Min.~Max.	°CWB		-20~18	
Agent de răcire	Tip / Cantitate / GWP			Charge: kg / TCO_2eq		R-32/1,34/0,9/675	
Racorduri pentru traseu frigorific	Lichid	OD		mm		6,35	
	Gaz	OD		mm		9,5	
	Lungime traseu	OU - IU	Max.	m		10	
	Diferenţa de nivel	IU - OU	Max.	m		8	
Sursă de alimentare	Faze / Frecvenţă / Tensiune			Hz / V		1~ / 50 / 220-240	
Current - 50Hz	Amperaj maxim pe siguranţă (MFA)			A		16	

Accesorii pentru unităţile Ururu Sarara

Cod articol	Descriere	Preţ Lei
ARC477A1	Telecomandă fără fir cu infraroşu inclusă ca dotare standard	**standard**
BRP069B42	Interfaţă de comandă Wi-Fi	**158,-**
KPMH974A402	prelungire 2 m pentru furtun de umidificare	**474,-**
KPMH974A42	furtun de umidificare de schimb de 10 m	**1.208,-**
KAF046A41	Filtru dezodorizant (cu ramă) 1 set (recomandat la fiecare 3 ani)	**La cerere**

Temperatură stabilă a camerei

Stylish utilizează un **Senzor de prezenţă** special proiectat, care măsoară diferenţele de temperatură de la nivelul suprafeţelor din încăpere precum podeaua şi pereţii, şi utilizează aceste informaţii pentru a distribui în mod inteligent temperatura în încăpere.
Senzorul de prezenţă măsoară temperatura suprafeţei camerei de până la 100 m, împărţind-o în 64 de pătrate distincte.

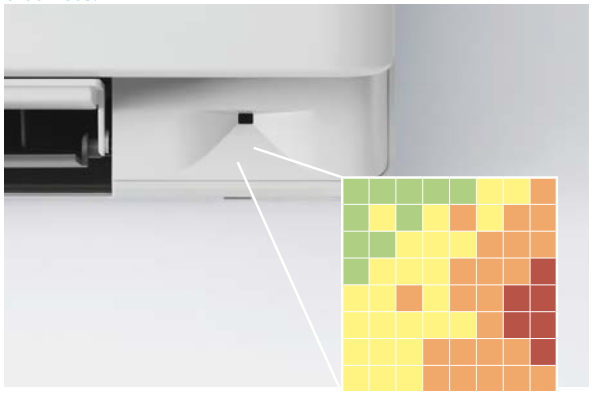

După măsurarea temperaturii curente din încăpere, senzorul de prezenţă distribuie aerul în mod uniform în încăpere direcţionând aerul cald sau rece către zonele în care este nevoie.

Aer pur şi curat

Stylish oferă cea mai bună calitate a aerului interior, cu ajutorul a 3 filtre diferite de purificare a aerului:

Extraordinar de silenţios

Stylish utilizează un **ventilator nou proiectat** pentru a optimiza jetul de aer şi pentru o eficienţă energetică ridicată, la niveluri scăzute ale zgomotului, făcând astfel din locuinţa dvs. un loc perfect pentru odihnă şi relaxare.
Noul design al ventilatorului asigură dispersia sunetului şi reducerea zgomotului.

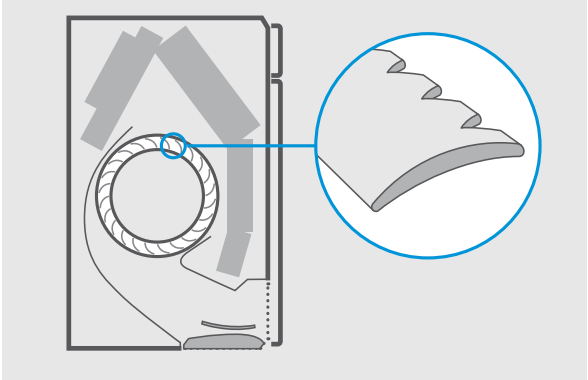

Pentru a atinge un nivel crescut de eficienţă energetică, Daikin a proiectat un ventilator nou, care funcţionează eficient în pofida dimensiunilor compacte ale unităţii Stylish. Împreună, ventilatorul şi schimbătorul de căldură ating performanţa energetică superioară, funcţionând la un nivel al zgomotului redus, unitatea fiind practic insesizabilă pentru ocupanţi.

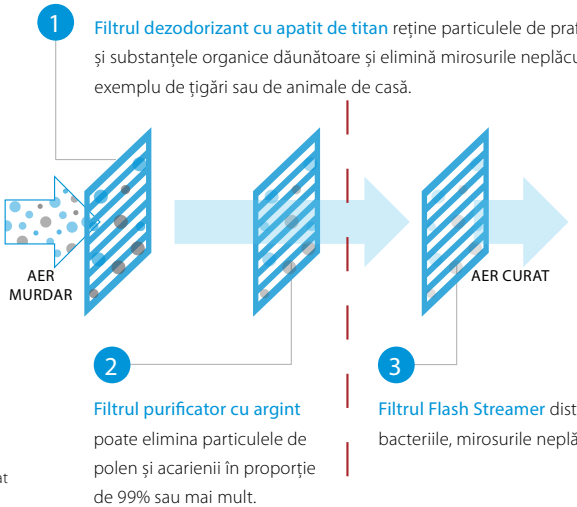

Observaţie: Filtrul Flash Streamer trebuie activat manual prin intermediul telecomenzii

stylish BLUEVOLUTION

Stylish

Eficienţă energetică până la

A+++



Elegant la exterior, inteligent în interior

› Un design compact uşor de integrat în orice spaţiu
› 3 culori elegante: alb, argintiu, negru
› Eficienţă energetică până la A+++ pentru încălzire şi răcire
› Filtre purificatoare care elimină alergenii din apatit de titan + argint
› Tehnologie Flash Streamer pentru aer purificat, sănătos
› Ventilatorul reproiectat asigură o funcţionare silenţioasă
› Senzorul de prezenţă şi efectul Coandă optimizează distribuţia temperaturii în cameră
› Adaptor Wi-Fi integrat pentru a controla unitatea prin intermediul smartphone-ului
› Funcţionează în pereche şi aplicaţii multi
› Gamă largă de capacităţi de la 1,5 la 5,0 kW

Preţuri (TVA inclus)	**FTXA + RXA**	**CTXA15**	**20 + 20A**	**25 + 25A**	**35 + 35A**	**42 + 42A**	**50 + 50A**
Preţ set (unitate interioară+ unitate exterioară + telecomandă) cu FTXA-AW	**Lei**	-	**4.495,-**	**5.153,-**	**6.023,-**	**7.090,-**	**7.877,-**
Preţ set (unitate interioară+ unitate exterioară + telecomandă) cu FTXA-AS	**Lei**	-	**4.570,-**	**5.253,-**	**6.140,-**	**7.229,-**	**8.023,-**
Preţ set (unitate interioară+ unitate exterioară + telecomandă) cu FTXA-AT	**Lei**	-	**4.728,-**	**5.462,-**	**6.388,-**	**7.522,-**	**8.331,-**
Preţ unitate interioară (C/FTXA-AW)	**Lei**	**1.427,-**	**1.502,-**	**1.999,-**	**2.351,-**	**2.779,-**	**2.925,-**
Preţ unitate interioară (C/FTXA-AS)	**Lei**	**1.498,-**	**1.577,-**	**2.099,-**	**2.469,-**	**2.918,-**	**3.071,-**
Preţ unitate interioară (C/FTXA-AT)	**Lei**	**1.647,-**	**1.735,-**	**2.309,-**	**2.717,-**	**3.211,-**	**3.380,-**
Preţ unitate exterioară	**Lei**	-	**2.993,-**	**3.154,-**	**3.671,-**	**4.311,-**	**4.952,-**

Date privind eficienţa			**FTXA + RXA**	**CTXA15AW/AS/AT**	**20AW/AS/AT + 20A**	**25AW/AS/AT + 25A**	**35AW/AS/AT + 35A**	**42AW/AS/AT + 42A**	**50AW/AS/AT + 50A**
Capacitate de răcire	Nominală		kW	conectabilă doar la unităţi exterioare multi	2,0	2,5	3,4	4,2	5
Capacitate de încălzire	Nominală		kW		2,5	2,8	4,0	5,4	5,8
Putere absorbită	Încălzire	Nominală	kW		0,50	0,56	0,99	1,31	1,45
Eficienţă sezonieră (conform EN14825)	Răcire	Clasă energetică			A+++			A++	
		Pdesign	kW		2,00	2,50	3,40	4,20	5,00
		SEER			8,75	8,74	8,73	7,50	7,33
		Consum anual de energie	kWh		80	100	136	196	239
	Încălzire (climat mediu)	Clasă energetică			A+++			A++	
		Pdesign	kW		2,40	2,45	2,50	3,80	4,00
		SCOP/A			5,15			4,60	
		Consum anual de energie	kWh		652	666	679	1.156	1.217
Eficienţă nominală	EER				4,57	4,46	3,75		3,68
	COP				5,00		4,04	4,12	4,00

Date tehnice - unitate interioară			**FTXA**	**CTXA15AW/AS/AT**	**20AW/AS/AT**	**25AW/AS/AT**	**35AW/AS/AT**	**42AW/AS/AT**	**50AW/AS/AT**
Dimensiuni	Unitate	Înălţime x lăţime x adâncime	mm	295x798x189					
Greutate	Unitate		kg	12					
Filtru de aer	Tip			se schimbă / se spală					
Ventilator - Debit de aer	Răcire	Funcţionare mare/mică/silenţioasă	m^3/min		11,0/8/6,1/4,6	11,5/9,0/6,1/4,6	11,9/9/6,1/4,6	13,1/10,0/7,2/4,6	13,5/10,0/7,6/5,2
	Încălzire	Funcţionare mare/mică/silenţioasă	m^3/min		10,9/8,7/6,4/4,5	11,1/9,0/6,4/4,5	11,5/9,0/6,4/4,5	14,6/10,5/7,7/5,2	15,1/11,1/8,2/5,7
Putere sonoră	Răcire		dbA		57		60		
Presiune sonoră	Răcire	Funcţionare mare/mică/silenţioasă			39/25/19	40/25/19	41/25/19	45/29/21	46/31/24
	Încălzire	Funcţionare mare/mică/silenţioasă			39/25/19	40/25/19	41/25/19	45/29/21	46/31/24
Sisteme de control	Telecomandă cu infraroşu				ARC466A58				
Alimentare electrică	Fază/frecvenţă/tensiune		Hz/V		1~/50/220-240				

Date tehnice - unitate exterioară					**RXA**		**20A**	**25A**	**35A**	**42A**	**50A**
Dimensiuni	Unitate	Înălţime x Lăţime x Adâncime			mm	conectabilă doar la unităţi exterioare multi	550x765x285			735x825x300	
Greutate	Unitate				kg		32			47	
Putere sonoră	Răcire				dBA		59		61	62	
Presiune sonoră	Răcire	Ridicată			dBA		46		49	48	
Interval de operare	Răcire	Ambient	Min.~Max.		°CDB		-10 ~ 46				
	Încălzire	Ambient	Min.~Max.		°CWB		-15 ~ 18				
Agent de răcire	Tip / Cantitate / GWP		Charge: kg / TCO_2eq				R-32/0,76/0,51/675			R32-1,3/0,88/675	
Racorduri tubulatură	Lichid	OD			mm		6,35			6,4	
	Gaz	OD			mm		9,5			12,7	
Lungime tubulatură	OU - IU	Max.			m		20			30	
	Sistem	Fără încărcare			m		10				
	Încărcare suplimentară cu agent de răcire				kg/m		0,02 (pentru tubulaturi peste 10m)				
	Diferenţa de nivel	IU - OU	Max.		m		15			20	
Sursă de alimentare	Faze / Frecvenţă / Tensiune				Hz / V		1 ~/ 50 / 220 - 240				
Current - 50Hz	Amperaj maxim pe siguranţă (MFA)				A		10	13		16	

Observaţie: căsuţele de culoare albastră conţin datele preliminare

Accesorii pentru unităţile Stylish

Cod articol	**Descriere**	**Preţ Lei**
EKRS21	Adaptor cablaj (necesar pentru conexiunea S21)	**la cerere**
ARC466A58	Telecomandă fără fir cu infraroşu inclusă ca dotare standard	**standard**
KAF970A46	Filtru dezodorizant de apatit de titan de schimb (fără ramă), 1 set (recomandat la fiecare 3 ani)	**la cerere**
KAF057A41	Filtru antibacterian cu particule de argint (cu ramă) 2 seturi (recomandate la fiecare 3 ani)	**la cerere**

Daikin Emura

Eficienţă energetică până la **A+++**

reddot award 2014 winner

DESIGN AWARD 2015 GOOD DESIGN

Cu această soluţie premiată, eficienţa şi luxul merg mână în mână. Pur şi simplu vă veţi îndrăgosti de ea!

- Proiectat pentru a satisface stilul european
- Filtrul de purificare a aerului cu argint opreşte 99% din alergeni, cum ar fi polenul şi acarienii.
- Fluxul de aer 3D asigură circulaţia aerului chiar şi în cele mai îndepărtate colţuri ale camerei
- Senzorul ochi inteligent multi-zonă detectează prezenţa dumneavoastră şi vă protejează de contactul direct cu jetul de aer
- Adaptorul Wi-Fi inclus în pachet vă permite să controlaţi pe deplin unitatea de oriunde, oricând, cu uşurinţă de pe smartphone sau tabletă. Disponibil în varianta standard!



Preţuri (TVA inclus)	FTXJ + RXJ	20MW + 20M	20MS + 20M	25MW + 25M	25MS + 25M	35MW + 35M	35MS + 35M	50MW + 50M	50MS + 50M
Preţ set (unitate interioară + unitate exterioară+ telecomandă)	Lei	4.364,-	4.438,-	5.003,-	5.100,-	5.848,-	5.962,-	7.647,-	7.790,-
Preţ unitate interioară	Lei	1.458,-	1.532,-	1.941,-	2.038,-	2.284,-	2.398,-	2.839,-	2.982,-
Preţ unitate exterioară	Lei	2.906,-	2.906,-	3.062,-	3.062,-	3.564,-	3.564,-	4.808,-	4.808,-

Date privind eficienţa			FTXJ + RXJ	20MW + 20M	20MS + 20M	25MW + 25M	25MS + 25M	35MW + 35M	35MS + 35M	50MW + 50M	50MS + 50M
Capacitate de răcire	Min./Nom./Max.		kW	1,3/2,3/2,8		1,3/2,4/3,0		1,4/3,5/3,8		1,7/4,8/5,3	
Capacitate de încălzire	Min./Nom./Max.		kW	1,3/2,5/4,3		1,3/3,4/4,5		1,4/4,0/5,0		1,7/5,8/6,5	
Putere absorbită	Răcire	Nom	kW	0,50		0,51		0,86		1,43	
	Încălzire	Nom.	kW	0,50		0,70		0,99		1,59	
Eficienţă sezonieră (conform EN14825)	Răcire	Clasă energetică		A+++				A++			
		Pdesign	kW	2,30		2,40		3,50		4,80	
		SEER		8,73		8,64		7,19		7,02	
		Consum anual de energie	kWh	92		97		170		239	
	Încălzire (climat mediu)	Clasă energetică		A++						A+	
		Pdesign	kW	2,10		2,70		3,00		4,60	
		SCOP/A		4,61		4,60				4,28	
		Consum anual de energie	kWh	638		822		913		1.505	
Eficienţă nominală	EER			4,64		4,73		4,09		3,35	
	COP			5,00		4,57		4,04		3,65	
	Consum anual de energie		kWh	248		254		428		716	
	Clasă energetică			A/A							

Date tehnice - unitate interioară			FTXJ	20MW	20MS	25MW	25MS	35MW	35MS	50MW	50MS
Dimensiuni	Unitate	Înălţime x lăţime x adâncime	mm	303x998x212							
Greutate	Unitate		kg	12							
Filtru de aer	Tip			Înlocuibil / poate fi spălat / anti mucegai							
Ventilator - Debit de aer	Răcire	Funcţionare mare/mică/ silenţioasă	m^3/min	8,9/4,4/2,6				10,9/4,8/2,9		10,9/6,8/3,6	
	Încălzire	Funcţionare mare/mică/ silenţioasă	m^3/min	10,2/6,3/3,8		11,0/6,3/3,8		12,4/6,9/4,1		12,6/8,1/5,0	
Putere sonoră	Răcire		dBA	54				59		60	
	Încălzire		dBA	56				59		60	
Presiune sonoră	Răcire	Funcţionare mare/mică/ silenţioasă	dBA	38/25/19				45/26/20		46/35/32	
	Încălzire	Funcţionare mare/mică/ silenţioasă	dBA	40/28/19		41/28/19		45/29/20		47/35/32	
Sisteme de control	Telecomandă cu infraroşu			ARC466A9							
Alimentare electrică	Fază/frecvenţă/tensiune		Hz / V	1~ / 50 / 220-240							

Date tehnice - unitate exterioară				RXJ	20M	25M	35M	50M
Dimensiuni	Unitate	Înălţime x lăţime x adâncime		mm	550x765x285			735x825x300
Greutate	Unitate			kg	34			44
Putere sonoră	Răcire			dBA	61		63	
	Încălzire			dBA	62		63	
Presiune sonoră	Răcire	Funcţionare mare/silenţioasă		dBA	46/43		48/45	
	Încălzire	Funcţionare mare/silenţioasă		dBA	47/44		48/45	
Interval de operare	Răcire	Ambient	Min.~Max.	°CDB	-10~46			
	Încălzire	Ambient	Min.~Max.	°CWB	-15~18			
Agent frigorific	Tip / Cantitate / GWP		Charge: kg / TCO_2eq		R-32/0,72/0,5/675			R-32/1,30/0,9/675
Racorduri pentru traseu frigorific	Lichid	OD		mm	6,35			
	Gaz	OD		mm	9,5			12,7
	Lungime traseu	OU - IU	Max.	m	20			30
		Sistem	Fără încărcare	m	10			
	Încărcare suplimentară cu agent de răcire			kg/m	0,02 (pentru lungime a tubulaturii mai mare de 10 m)			
	Diferenţa de nivel	IU - OU	Max.	m	20			30
Alimentare electrică	Fază/frecvenţă/tensiune			Hz / V	1~ / 50 / 220-240			
Current - 50Hz	Amperaj maxim pe siguranţă (MFA)			A	10			15

Accesorii pentru unităţile Daikin Emura

Cod articol	Descriere	Preţ Lei
ARC466A9	Telecomandă fără fir cu infraroşu inclusă ca dotare standard	**standard**
KAF970A46	Filtru dezodorizant de apatit de titan de schimb (fără ramă), 1 set (recomandat la fiecare 3 ani)	**la cerere**
KAF057A41	Filtru antibacterian cu particule de argint (cu ramă) 2 seturi (recomandate la fiecare 3 ani)	**la cerere**
BRP069B41	Interfaţă standard de control Wi-Fi inclusă	**standard**

perfera BLUEVOLUTION

Perfera

Eficienţă energetică până la

A+++

Confort modern într-un design proaspăt, european

- Design atrăgător, elegant, inovator
- Aer curat datorită tehnologiei Flash Streamer de la Daikin: respiraţi adânc şi bucuraţi-vă de un climat perfect
- Fluxul de aer 3D combină deplasarea aerului pe verticală şi pe orizontală, distribuind aerul, chiar şi în cele mai îndepărtate colţuri ale camerei
- Senzorul ochi inteligent multi-zonă detectează prezenţa dumneavoastră şi vă protejează de impactul direct cu jetul de aer rece
- Adaptorul Wi-Fi opţional vă permite să controlaţi complet unitatea de oriunde, oricând, cu uşurinţă, de pe smartphone sau tabletă.

FTXM20-42M , CTXM-M

RXM20-35M9

ARC466A33



(option)

Preţuri (TVA inclus)	FTXM + RXM	CTXM15M	20M + 20M9	25M + 25M9	35M + 35M9	42M + 42M9	50M + 50M9	60M + 60M9	71M + 71M
Preţ set (unitate interioară + unitate exterioară+ telecomandă)	Lei		3.668,-	4.021,-	4.410,-	5.193,-	6.293,-	6.851,-	8.951,-
Preţ unitate interioară	Lei	1.147,-	1.259,-	1.326,-	1.553,-	1.822,-	1.953,-	2.336,-	2.594,-
Preţ unitate exterioară	Lei		2.409,-	2.695,-	2.857,-	3.371,-	4.340,-	4.515,-	6.357,-

Date privind eficienţa			FTXM + RXM	CTXM15M	20M + 20M9	25M + 25M9	35M + 35M9	42M + 42M9	50M + 50M9	60M + 60M9	71M + 71M
Capacitate de răcire	Min./Nom./Max.		kW	Valabil doar la aplicaţiile multi model	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/5,0/5,3	1,9/6,0/6,7	2,3/7,1/8,5
Capacitate de încălzire	Min./Nom./Max.		kW		1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,4/6,0	1,7/5,8/6,5	1,7/7,0/8,0	2,3/8,2/10,2
Putere absorbită	Răcire	Nom.	kW		0,44	0,56	0,80	1,12	1,36	1,77	2,12
	Încălzire	Nom.	kW		0,50	0,56	0,99	1,31	1,45	1,94	2,25
Eficienţă sezonieră (conform EN14825)	Răcire	Clasă energetică			A+++			A++			
		Pdesign	kW		2,00	2,50	3,40	4,20	5,00	6,00	7,10
		SEER			8,53	8,52	8,51	7,50	7,33	6,90	6,11
		Consum anual de energie	kWh		83	103	140	196	239	304	407
	Încălzire (Climat mediu)	Clasă energetică			A+++			A++		A+	A
		Pdesign	kW		2,30	2,40	2,50	4,00	4,60		6,20
		SCOP/A			5,10			4,60		4,30	3,81
		Consum anual de energie	kWh		632	659	686	1.216	1.400	1.496	2.276
Eficienţă nominală	EER				4,57	4,50	4,23	3,75	3,68	3,39	3,35
	COP				5,00		4,40	4,12	4,00	3,61	3,65
	Consum anual de energie		kWh		219	278	421	560	679	885	1.172
	Clasă energetică	Răcire/Încălzire			A/A						B/D

Date tehnice - unitate interioară			FTXM	CTXM15M	20M	25M	35M	42M	50M	60M	71M
Dimensiuni	Unitate	Înălţime x lăţime x adâncime	mm	294x811x272					300x1.040x295		
Greutate	Unitate		kg	10					14,5		
Filtru de aer	Tip			Înlocuibil / poate fi spălat / anti mucegai							
Ventilator - Debit de aer	Răcire	Funcţionare mare/mică/ silenţioasă	m^3/min	11,1/6,0/4,4		11,1/6,2/4,4	12,6/6,4/4,6	12,6/7,1/4,6	16,0/11,1/10,1	17,1/12,0/10,7	17,6/12,5/11,1
	Încălzire	Funcţionare mare/mică/ silenţioasă	m^3/min	10,4/6,5/5,3		10,4/6,8/5,3	10,4/7,1/5,3	13,0/7,1/5,3	16,7/12,2/10,9	17,7/12,6/11,2	18,4/13,0/11,9
Putere sonoră	Răcire		dBA	57			60				
	Încălzire		dBA	54				60	59		61
Presiune sonoră	Răcire	Funcţionare mare/mică/ silenţioasă	dBA	41/25/19			45/29/19	45/30/21	46/37/34	46/37/34.000	47/38/35
	Încălzire	Funcţionare mare/mică/ silenţioasă	dBA	39/26/20		39/27/20	39/28/20	45/29/21	45/36/33		46/37/34
Sisteme de control	Telecomandă cu infraroşu			ARC466A33							
Alimentare electrică	Fază/frecvenţă/tensiune		Hz / V	1~ / 50 / 220-240							

Date tehnice - unitate exterioară				RXM		20M9	25M9	35M9	42M9	50M9	60M9	71M
Dimensiuni	Unitate	Înălţime x lăţime x adâncime		mm	Valabil doar la aplicaţiile multi model	550x765x285			735x825x300			734x870x320
Greutate	Unitate			kg		32			47	44		56,0
Putere sonoră	Răcire			dBA		59		61		63		64
	Încălzire			dBA		59		61	63	62	63	64
Presiune sonoră	Răcire	Funcţionare mare/mică		dBA		46/-		49/-	48/-	48/44		47/-
	Încălzire	Funcţionare mare/mică		dBA		47/-		49/-	48/-	49/45		48/-
Interval de operare	Răcire	Ambient	Min.~Max.	°CDB		-10~46						
	Încălzire	Ambient	Min.~Max.	°CWB		-15~18						
Agent frigorific	Tip / Cantitate / GWP		Charge: kg / TCO_2eq			R-32/0,76/ 0,5/675			R-32/1,30/0,9/675	R-32/1,40/0,9/675	R-32/1,45/1,0/675	R-32/1,15/1,78/675
Racorduri pentru traseu frigorific	Lichid	OD		mm		6,35						
	Gaz	OD		mm		9,5			12,7			15,9
	Lungime traseu	OU - IU	Max.	m		15			30			
		Sistem	Fără încărcare	m		10						
	Încărcare suplimentară cu agent de răcire			kg/m		0,02 (pentru lungime a tubulaturii mai mare de 10 m)						
	Diferenţa de nivel	IU - OU	Max.	m		12			20			
Alimentare electrică	Fază/frecvenţă/tensiune			Hz / V		1~ / 50 / 220-240						
Current - 50Hz	Amperaj maxim pe siguranţă (MFA)			A		10			15			20

Accesorii pentru unităţile Prefera

Cod articol	Descriere	Preţ Lei
ARC466A33	Telecomandă fără fir cu infraroşu inclusă ca dotare standard	standard
BRP069B41	Interfaţă de comandă Wi-Fi	158,-
KAF970A46	Filtru dezodorizant de apatit de titan de schimb (fără ramă), 1 set (recomandat la fiecare 3 ani)	la cerere

comfora BLUEVOLUTION

Comfora

Eficienţă energetică până la

A+++

Unitate discretă de perete care oferă un confort ridicat şi o înaltă eficienţă

- Discret şi elegant, panoul frontal este potrivit pentru orice încăpere şi se potriveşte cu toate decorurile interioare
- Programul de dezumidificare permite niveluri de umiditate redusă, fără variaţii ale temperaturii interioare
- Purificarea aerului elimină 97% din alergeni, astfel încât să respiraţi doar aer curat
- Adaptorul Wi-Fi opţional vă permite să controlaţi complet unitatea de oriunde, oricând, cu uşurinţă, de pe smartphone sau tabletă.



Preţuri (TVA inclus)	FTXP + RXP	20L + 20L	25L + 25L	35L + 35L	50L + 50L	60L + 60L	71L + 71L
Preţ set (unitate interioară + unitate exterioară+ telecomandă)	Lei	2.977,-	3.170,-	3.549,-	5.232,-	5.952,-	7.141,-
Preţ unitate interioară	Lei	994,-	1.057,-	1.183,-	1.745,-	1.985,-	2.381,-
Preţ unitate exterioară	Lei	1.984,-	2.113,-	2.366,-	3.488,-	3.967,-	4.760,-

Date privind eficienţa			FTXP + RXP	20L + 20L	25L + 25L	35L + 35L	50L + 50L	60L + 60L	71L + 71L
Capacitate de răcire	Min./Nom./Max.		kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,0	1,3/3,5/4,0	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/7,3
Capacitate de încălzire	Min./Nom./Max.		kW	1,3/2,5/3,5	1,3/3,0/4,0	1,3/4,0/4,8	1,7/6,0/7,7	1,7/7,0/8,0	2,3/8,2/9,0
Putere absorbită	Răcire	Min./Nom./Max.	kW	0,31/0,50/0,72	0,31/0,65/0,72	0,29/1,01/1,30	1,40	1,64	2,72
	Încălzire	Min./Nom./Max.		0,25/0,52/0,95	0,25/0,69/0,95	0,29/1,00/1,29	1,58	1,93	2,57
Eficienţă sezonieră (conform EN14825)	Răcire	Clasă energetică		A++			A++		A
		Pdesign	kW	2,00	2,50	3,50	5,00	6,00	7,10
		SEER		6,79	6,92	6,62	6,72	6,82	5,30
		Consum anual de energie	kWh	104	127	186	260	308	469
	Încălzire (Climat mediu)	Clasă energetică		A++			A+		A
		Pdesign	kW	2,20	2,40	2,80	4,60	4,80	6,20
		SCOP/A		4,65	4,61	4,64	4,10		3,81
		Consum anual de energie	kWh	662	728	845	1,571	1,639	2,278
Eficienţă nominală	EER			4,02	3,83	3,49	3,61	3,29	2,64
	COP			4,77	4,36	4,02	3,80	3,63	3,19

Date tehnice - unitate interioară			FTXP	20L	25L	35L	50L	60L	71L
Dimensiuni	Unitate	Înălţime x lăţime x adâncime	mm	286x770x225			295x990x263		
Greutate	Unitate		kg	9			13,5		
Filtru de aer	Tip			Înlocuibil / poate fi spălat			Înlocuibil / poate fi spălat		
Ventilator - Debit de aer	Răcire	Funcţionare mare/ nom./mică/ silenţioasă	m^3/min	9,8/7,9/5,9/4,4	10,1/8,1/6,1/4,4	11,5/8,3/6,3/4,5	16,8/11,9/10,5	17,3/12,2/10,7	17,7/12,6/11,1
	Încălzire	Funcţionare mare/ nom./mică/ silenţioasă	m^3/min	10,3/8,4/6,5/5,3	10,3/8,6/6,7/5,3	11,5/9,0/7,0/5,3	17,3/12,2/10,7	17,9/12,8/11,3	18,5/13,2/12,0
Putere sonoră	Răcire		dBA	55		58	59	60	62
	Încălzire		dBA	55		58	61	62	
Presiune sonoră	Răcire	Funcţionare mare/mică/ silenţioasă	dBA	39/25/20	40/26/20	43/27/20	43/34/31	45/36/33	46/37/34
	Încălzire	Funcţionare mare/mică/ silenţioasă	dBA	39/28/21	40/28/21	40/29/21	42/33/30	44/35/32	45/36/33
Sisteme de control	Telecomandă cu infraroşu			ARC480A11			ARC480A11		
Alimentare electrică	Fază/frecvenţă/tensiune		Hz / V	1~/50/220-240			1~/50/220-240		

Date tehnice - unitate exterioară				RXP	20L	25L	35L	50L	60L	71L
Dimensiuni	Unitate	Înălţime x lăţime x adâncime		mm	550x765x285			734x870x320		
Greutate	Unitate			kg	28			47		56
Putere sonoră	Răcire			dBA	60		62	60	63	66
	Încălzire			dBA	61		62	61	63	65
Presiune sonoră	Răcire	High		dBA	46		48	47	49	52
	Încălzire	High		dBA	47		48	49	49	58
Interval de operare	Răcire	Ambient	Min.~Max.	°CDB	-10~46			-10~46		
	Încălzire	Ambient	Min.~Max.	°CWB	-15~18			-15~18		
Agent frigorific	Tip / Cantitate / GWP		Charge: kg / TCO_2eq		R-32/0,70/0,48/675			R-32/1,40/0,95/675	R-32/1,45/0,98/675	R-32/1,15/0,78/675
Racorduri pentru traseu frigorific	Lichid	OD		mm	6,35			6,35		
	Gaz	OD		mm	9,5			12,7		
	Lungime traseu	OU - IU	Max.	m	15			30		
	Încărcare suplimentară cu agent de răcire			kg/m	0,02 (pentru lungime a tubulaturii mai mare de 10 m)			0,02 (pentru lungime a tubulaturii mai mare de 10 m)		
	Diferenţa de nivel	IU - OU	Max.	m	12			20		
Alimentare electrică	Fază/frecvenţă/tensiune			Hz / V	1~ / 50 / 220-240			1~ / 50 / 220-230-240		
Current - 50Hz	Amperaj maxim pe siguranţă (MFA)			A	16			20		

Observaţie: căsuţele de culoare albastră conţin datele preliminare

Accesorii pentru unităţile Comfora

Cod articol	Descriere	Preţ Lei
ARC480A11	Telecomandă fără fir cu infraroşu inclusă ca dotare standard	standard
BRP069B45	Interfaţă de comandă Wi-Fi	158,-
KAF970A46	Filtru dezodorizant de apatit de titan de schimb (fără ramă), 1 set (recomandat la fiecare 3 ani)	la cerere

sensira BLUEVOLUTION

Sensira

Eficienţă energetică până la

A++

Consum redus de energie şi confort plăcut

- Valori ale eficienţei sezoniere de până la A++ în răcire
- Controler online (opţional): controlaţi unitatea interioară din orice locaţie prin aplicaţie, reţea locală sau internet şi menţineţi o privire de ansamblu a consumului de energie
- Funcţia foarte silenţioasă cu niveluri ale zgomotului de până la 21dBA
- Alegerea unui produs cu R-32 reduce impactul asupra mediului cu 68% în comparaţie cu R-410A şi duce la un consum mai redus de energie datorită eficienţei sale ridicate

(option)

Preţuri (TVA inclus)	FTXF + RXF	20A + 20A	25A + 25A	35A + 35A	50A + 50A	60A + 60A	71A + 71A
Preţ set (unitate interioară + unitate exterioară+ telecomandă)	Lei	2.253,-	2.480,-	2.628,-	3.937,-	4.837,-	6.818,-
Preţ unitate interioară	Lei	752,-	827,-	877,-	1.313,-	1.614,-	2.273,-
Preţ unitate exterioară	Lei	1.501,-	1.653,-	1.750,-	2.624,-	3.224,-	4.545,-

Date privind eficienţa			FTXF + RXF	20A + 20A	25A + 25A	35A + 35A	50A + 50A	60A + 60A	71A + 71A
Capacitate de răcire	Min./Nom./Max.		kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,0	1,3/3,3/3,8	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/7,3
Capacitate de încălzire	Min./Nom./Max.		kW	1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,0	1,3/3,5/4,8	1,7/6,0/7,7	1,7/6,4/8,0	2,3/8,2/9,0
Putere absorbită	Răcire	Min./Nom./Max.	kW	0,31/0,51/0,72	0,31/0,76/1,05	0,29/1,00/1,30	0,32/1,50/1,83	0,33/1,85/2,98	0,45/2,77/3,27
	Încălzire	Min./Nom./Max.	kW	0,25/0,60/0,95	0,25/0,70/1,11	0,29/0,94/1,29	0,44/1,62/2,36	0,46/1,63/2,79	0,62/2,60/3,31
Eficienţă sezonieră (conform EN14825)	Răcire	Clasă energetică		A++					A
		Pdesign	kW	2,00	2,50	3,50	5,00	6,00	7,10
		SEER		6,15	6,22	6,21		6,15	5,15
		Consum anual de energie	kWh	114	141	197	282	342	483
	Încălzire	Clasă energetică		A+					A
		Pdesign	kW	2,20	2,40	2,80	4,60	4,80	6,20
		SCOP/A		4,10	4,06				3,81
		Consum anual de energie	kWh	751	827	965	1.584	1.655	2.275
Eficienţă nominală	EER			3,94	3,30		3,33	3,25	2,56
	COP			4,19	4,01	3,71		3,93	3,15
	Clasă energetică	Răcire/Încălzire		A/A					-

Date tehnice - unitate interioară			FTXF	20A	25A	35A	50A	60A	71A
Dimensiuni	Unitate	Înălţime x lăţime x adâncime	mm	286x770x225			295x990x263		
Greutate	Unitate		kg	9,00			13,5		
Filtru de aer	Tip			Înlocuibil / poate fi spălat					
Ventilator - Debit de aer	Răcire	Funcţionare mare/ nom./mică/silenţioasă	m^3/min	9,8/7,9/5,9 /4,4	10,1/8,1/6,1 /4,4	11,5/8,3/6,3 /4,5	16,8/14,4/11,9/10,5	17,3/14,8/12,2 /10,7	17,3/14,8/12,2 /10,7
	Încălzire	Funcţionare mare/ nom./mică/silenţioasă	m^3/min	10,3/8,4/6,5 /5,3	10,3/8,6/6,7 /5,3	11,5/9,0/7,0 /5,3	17,3/14,8/12,2 /10,7	17,9/15,8/12,8 /11,3	17,9/15,8/12,8 /11,3
Putere sonoră	Răcire/Încălzire		dBA	55/55		58/58	59/61	60/62	62/62
Presiune sonoră	Răcire	Funcţionare mare/mică/silenţioasă	dBA	39/25/20	40/26/20	43/27/20	43/34/31	45/36/33	46/37/34
	Încălzire	Funcţionare mare/mică/silenţioasă	dBA	39/28/21	40/28/21	40/29/21	42/33/30	44/35/32	45/36/33
Alimentare electrică	Faze / Frecvenţă / Tensiune		Hz/V	1~/50/220-240					

Date tehnice - unitate exterioară				RXF	20A	25A	35A	50A	60A	71A
Dimensiuni	Unitate	Înălţime x lăţime x adâncime		mm	550x658x275			735x825x300		734x870x373
Greutate	Unitate			kg	28			47		50
Putere sonoră	Răcire/Încălzire			dBA	60/61		62/62	61/61	63/63	66/65
Presiune sonoră	Răcire	Funcţionare mare		dBA	46		48	47	49	52
	Încălzire	Funcţionare mare		dBA	47		48	49		52
Interval de operare	Răcire	Ambient	Min.~Max.	°CDB	-10~46					
	Încălzire	Ambient	Min.~Max.	°CWB	-15~18					
Agent frigorific	Tipe/Cantitate/GWP			kg/TCO_2Eq	R-32/0,70/0,48/675,0			R-32/1,40/0,95/675,0	R-32/1,45/0,98/675,0	R-32/1,15/0,78/675,0
Racorduri pentru traseu frigorific	Lichid	OD		mm	6,35			6,4		
	Gaz	OD		mm	9,5			12,7		
	Lungime traseu	OU - IU	Max.	m	15			30		
	Încărcare suplimentară cu agent de răcire			kg/m	0,02 (pentru lungime a tubulaturii mai mare de 10 m)					
	Diferenţă nivel	IU - OU	Max.	m	12			20,0		
Alimentare electrică	Faze / Frecvenţă / Tensiune			Hz/V	1~/50/220-240					

Accesorii pentru unităţile Sensira

Cod articol	Descriere	Preţ Lei
ARC470A1	Telecomandă fără fir cu infraroşu inclusă ca dotare standard	standard
BRP069B45	Interfaţă de comandă Wi-Fi	158,-

BLUEVOLUTION

FVXM-F

Eficienţă energetică până la

A++

Unitatea care ştie toate cerinţele dumneavoastră şi oferă un climat perfect în casă 24/7.

- Uitaţi de picioarele reci şi bucuraţi-vă de fluxul de aer cald de la nivelul pardoselii
- Flexibil şi suficient de mic pentru a se potrivi sub fereastră
- Funcţia de baleiere pe verticală distribuie aerul şi temperatura uniform în întreaga cameră
- O prezenţă discretă, aproape veţi uita că este acolo



(option)

Preţuri (TVA inclus)	FVXM + RXM	25F + 25M9	35F + 35M9	50F + 50M9
Preţ set (unitate interioară + unitate exterioară+ telecomandă)	Lei	5.124,-	5.441,-	7.598,-
Preţ unitate interioară	Lei	2.429,-	2.583,-	3.258,-
Preţ unitate exterioară	Lei	2.695,-	2.857,-	4.340,-

Date privind eficienţa			FVXM + RXM	25F + 25M9	35F + 35M9	50F + 50M9
Capacitate de răcire	Nom.		kW	2,50	3,50	5,00
Capacitate de încălzire	Nom.		kW	3,40	4,50	5,80
Putere absorbită	Răcire	Nom.	kW	0,60	1,09	1,55
	Încălzire	Nom.	kW	0,77	1,19	1,60
Eficienţă sezonieră (conform EN14825)	Răcire	Clasă energetică		A++		
		Pdesign	kW	2,50	3,50	5,00
		SEER		7,20	6,43	6,80
		Consum anual de energie	kWh	120	190	257
	Încălzire (Climat mediu)	Clasă energetică		A+		
		Pdesign	kW	2,40	2,90	4,20
		SCOP/A		4,56	4,00	
		Consum anual de energie	kWh	737	1.015	1.471
Eficienţă nominală	EER			4,20	3,21	3,23
	COP			4,42	3,78	3,63
	Consum anual de energie		kWh	298	545	773
	Etichetă energetică	Răcire/Încălzire		A/A		

Date tehnice - unitate interioară			FVXM	25F	35F	50F
Dimensiuni	Unitate	Înălţime x lăţime x adâncime	mm	600x700x210		
Greutate	Unitate		kg	14		
Filtru de aer	Tip			Înlocuibil / poate fi spălat		
Ventilator - Debit de aer	Răcire	Funcţionare mare / medie/ mică / silenţioasă/	m^3/min	8,2/6,5/4,8/4,1	8,5/6,7/4,9/4,5	10,1/8,9/7,8/6,6
	Încălzire	Funcţionare mare / medie/ mică / silenţioasă/	m^3/min	8,8/6,9/5,0/4,4	9,4/7,3/5,2/4,7	11,8/10,1/8,5/7,1
Putere sonoră	Răcire		dBA	52		57
	Încălzire		dBA	52		58
Presiune sonoră	Răcire	Funcţionare mare/ mică/ silenţioasă	dBA	38/26/23	39/27/24	44/36/32
	Încălzire	Funcţionare mare/ mică/ silenţioasă	dBA	38/26/23	39/27/24	45/36/32
Sisteme de control	Telecomandă cu infraroşu			ARC452A1		
Alimentare electrică	Faze / Frecvenţă / Tensiune		Hz/V	1~/50/220-230-240		

Date tehnice - unitate exterioară				RXM	25M9	35M9	50M9
Dimensiuni	Unitate	Înălţime x lăţime x adâncime		mm	550x765x285		735x825x300
Greutate	Unitate			kg	32		47
Presiune sonoră	Răcire			dBA	59	61	62
	Încălzire			dBA	59	61	62
Interval de operare	Răcire	Ambient	Min.~Max.	°CDB	-10~46		
	Încălzire	Ambient	Min.~Max.	°CWB	-15~18		
Refrigerant	Tip / Cantitate / GWP		Charge: kg/TCO_2eq		R-32/0,76/0,52/675		R-32/1,40/0,95/675
Racorduri pentru traseu frigorific	Lichid	OD		mm	6,35		6,4
	Gaz	OD		mm	9,50		12,7
	Lungime traseu	OU - IU	Max.	m	20,0		30
	Încărcare suplimentară cu agent de răcire			kg/m	0,02 (pentru lungime a tubulaturii mai mare de 10 m)		
	Diferenţa de nivel	IU - OU	Max.	m	20,0		
Alimentare electrică	Faze / Frecvenţă / Tensiune			Hz/V	1~/50/220-240		
Current - 50Hz	Amperaj maxim pe siguranţă (MFA)			A	10		15

Accesorii pentru unităţile FVXM-F

Cod articol	Descriere	Preţ Lei
ARC452A1	Telecomandă fără fir cu infraroşu inclusă ca dotare standard	standard
BRP069B42	Interfaţă de comandă Wi-Fi	158,-
KAF970A46	Filtru dezodorizant de apatit de titan de schimb (fără ramă), 1 set (recomandat la fiecare 3 ani)	la cerere

FDXM-F3

Eficienţă energetică până la

A+

Confort într-un mod invizibil

› Unitatea ascunsă discret în plafon este o opţiune elegantă de aer condiţionat
› Programul de dezumidificare permite niveluri de umiditate redusă, fără variaţii ale temperaturii interioare
› Filtru de aer care oferă flux constant de aer curat în casa dumneavoastră

(option) (1) (2) (option)

Preţuri (TVA inclus)	FDXM + RXM	25F3 + 25M9	35F3 + 35M9	50F3 + 50M9	60F3 + 60M9
Preţ for set (indoor unit + outdoor unit + wired R/C)	Lei	5.403,-	5.994,-	8.744,-	9.938,-
Preţ unitate interioară	Lei	1.781,-	2.211,-	3.478,-	4.497,-
Preţ unitate exterioară	Lei	2.695,-	2.857,-	4.340,-	4.515,-
Preţ for wired remote controller (BRC1E53A-B-C)	Lei	926,-	926,-	926,-	926,-

Date privind eficienţa			FDXM + RXM	25F3 + 25M9	35F3 + 35M9	50F3 + 50M9	60F3 + 60M9
Capacitate de răcire	Nom.		kW	2,40	3,40	5,00	6,00
Capacitate de încălzire	Nom.		kW	3,20	4,00	5,80	7,00
Putere absorbită	Răcire	Nom.	kW	0,64	1,14	1,63	2,05
	Încălzire	Nom.	kW	0,80	1,15	1,87	2,18
Eficienţă sezonieră (conform EN14825)	Răcire	Clasă energetică		A+	A	A+	A
		Pdesign	kW	2,40	3,40	5,00	6,00
		SEER		5,68	5,26	5,77	5,56
		Consum anual de energie	kWh	148	226	303	315
	Încălzire (Climat mediu)	Clasă energetică		A+	A		
		Pdesign	kW	2,60	2,90	4,00	4,60
		SCOP/A		4,24	3,88	3,93	3,80
		Consum anual de energie	kWh	858	1.046	1.424	1.693
Eficienţă nominală	EER			3,77	2,98	3,06	2,93
	COP			4,00	3,48	3,10	3,21
	Consum anual de energie		kWh	318	570	816	1,024
	Etichetă energetică	Răcire/Încălzire		A/A	C/B	B/D	C/C

Date tehnice - unitate interioară			FDXM	25F3	35F3	50F3	60F3
Dimensiuni	Unitate	Înălţime x lăţime x adâncime	mm	200x750x620		200x1.150x620	
Greutate	Unitate		kg	21		28	
Filtru de aer	Tip			Înlocuibil / poate fi spălat			
Ventilator - Debit de aer	Răcire	mare /medie /mică	m^3/min	8,7/8,0/7,3		15,8/14,6/13,3	16,0/14,8/13,5
	Încălzire	mare /medie /mică	m^3/min	8,7/8,0/7,3		15,8/14,6/13,3	16,0/14,8/13,5
Fan - External static pressure		Nominală	Pa	30		40	
Putere sonoră	Răcire		dBA	53		55	56
	Încălzire		dBA	53		55	56
Presiune sonoră	Răcire	Funcţionare mare/mică	dBA	35/27		38/30	
	Încălzire	Funcţionare mare/mică	dBA	35/27		38/30	
Alimentare electrică	Faze / Frecvenţă / Tensiune		Hz/V	1~/50/220-240			

Date tehnice - unitate exterioară				RXM	25M9	35M9	50M9	60M9
Dimensiuni	Unitate	Înălţime x lăţime x adâncime		mm	550x765x285		735x825x300	
Greutate	Unitate			kg	32		47	
Presiune sonoră	Răcire			dBA	59	61	62	63
	Încălzire			dBA	59	61	62	63
Interval de operare	Răcire	Ambient	Min.~Max.	°CDB	-10~46			
	Încălzire	Ambient	Min.~Max.	°CWB	-15~18			
Agent frigorific	Tip / Cantitate / GWP		Charge: kg / TCO_2eq		R-32/0,76/0,52/675		R-32/1,40/0,95/675	R-32/1,45/0,98/675
Racorduri pentru traseu frigorific	Lichid	OD		mm	6,35		6,4	
	Gaz	OD		mm	9,50		12,7	
	Lungime traseu	OU - IU	Max.	m	20,0		30	
	Încărcare suplimentară cu agent de răcire			kg/m	0,02 (pentru lungime a tubulaturii mai mare de 10 m)			
	Diferenţa de nivel	IU - OU	Max.	m	20,0			
Alimentare electrică	Faze / Frecvenţă / Tensiune			Hz/V	1~/50/220-240			
Current - 50Hz	Amperaj maxim pe siguranţă (MFA)			A	25M9+35M9: 10		50M9+60M9: 15	

(1) Cu telecomandă cu fir (2) Cu telecomandă fără fir

Accesorii pentru unităţile FDXM-F3

Cod articol	Descriere	Preţ Lei
BRC1H51W/S/K	Noua telecomandă premium cu fir de culoare albă/argintie/neagră - va înlocui complet BRC1E53* după epuizarea stocurilor.	**1.065,-**
BRC1E53A/B/C	Telecomandă cu fir standard (A=AT/ B=CZ, HR, HU, RO, SI, BG / C=SK, AL)	**926,-**
BRC4C65	Telecomandă fără fir cu infra-roşu	**559,-**
BRP069A81	Interfaţă de comandă Wi-Fi	**728,-**
BAE20A62	Kit opţional pentru curăţarea automată a filtrului pentru FDXM25-35F3	**2.563,-**
BAE20A102	Kit opţional pentru curăţarea automată a filtrului pentru FDXM50-60F3	**2.864,-**

Observaţie: Funcţiile de back-up şi rotire în funcţionare sunt disponibile doar în cazul anumitor unităţi interioare şi doar cu unităţi exterioare Sky Air Aplha.

Kit multi-zonă pentru unități de tavan ascunse

Sistemul pe mai multe zone este un controller încăpere-cu-încăpere. Acesta este prevăzut cu obturatoare motorizate, care se reglează imediat utilizând soluțiile cu traseu frigorific de la Daikin. Acest sistem permite controlul a până la 8 zone prin intermediul unui termostat central plasat în încăperea principală și al unor termostate individuale instalate în fiecare zonă în parte.

Beneficii

Confort crescut

› Mărește nivelul de confort prin faptul că permite controlul individual al mai multor zone
  - Pot fi deservite până la 8 zone individuale datorită obturatoarelor de modulare separate
  - Termostat individual pentru controlul încăpere-cu-încăpere sau zonă-cu-zonă

Ușor de instalat

› Reglare automată a jetului de aer în funcție de necesități
› Ușor de instalat, se integrează cu unitățile interioare și elementele de control ale sistemelor Daikin
› Economisiți timp datorită faptului că dispozitivul de distribuție a aerului este livrat cu obturatoarele și circuitele electronice de comandă complet pre-asamblate
› Reduce cantitatea de agent de răcire necesară în instalație

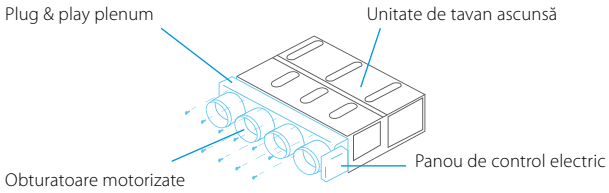

Cum funcționează?

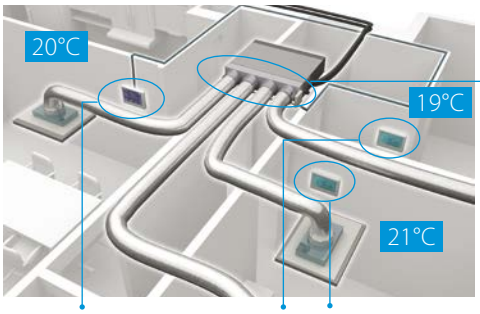



Plenum de zonare complet preasamblată cu clapete

Termostate individuale de zonă

Blueface - Termostatul Airzone principal
› Interfață grafică color pentru controlul zonal
› Sistem de comunicație cu fir

AZCE6BLUEFACECB

Preț Lei
la cerere

Termostat Airzone zonal
› Intefață grafică cu ecran e-ink cu consum redus de energie pentru controlul zonal
› Sistem de comunicație radio

AZCE6THINKRB

Preț Lei
la cerere

Termostat Airzone zonal
› Termostat cu butoane pentru controlul temperaturii
› Sistem de comunicație radio

AZCE6LITERB

Preț Lei
la cerere

Compatibilitate

	Număr de obturatoare motorizate	Referință	Dimensiuni H x W x D (mm)	Split FDXM-F3 25	35	50	60	Preț Lei
Distribuitor compact de tavan	2	**AZEZ6DAISL01S2**	210 x 720 x 444	•	•			la cerere
	3	**AZEZ6DAISL01S3**	210 x 720 x 444	•	•			
	4	**AZEZ6DAISL01M4**	210 x 930 x 444					
	5	**AZEZ6DAISL01L5**	210 x 1.140 x 444			•	•	

Soluții optimizate pentru încălzire

Proiectat pentru tine: soluții chiar și pentru cele mai reci regiuni

› Gamă largă de unități interioare care pot fi conectate (montate pe perete, unitate de pardoseală) cu capacitate de încălzire garantată până la temperaturi exterioare de -25°C
› Tehnologie unică cu schimbător de caldură liber: ciclul de dezgheţare este îmbunătăţit, rezultând în costuri reduse de utilizare, fără depuneri de gheaţă

Pentru majoritatea persoanelor, controlul total al climatului interior înseamnă a avea posibilitatea de a alege temperatura dorită pentru fiecare încăpere din casă şi de a a menţine temperatura constantă indiferent de temperatura din exterior - chiar şi atunci când aceasta coboară la -25°C. Într-o aplicaţie rezidenţială, acest lucru înseamnă că pentru a avea confort pe tot parcursul anului, este necesară încălzirea, răcirea şi o calitate ridicată a aerului.

Pentru cele mai reci regiuni, unităţile exterioare Daikin ale acestor pompe de căldură au fost reproiectate pentru a rezista condiţiilor extreme de climă, păstrându-se în acelaşi timp valori excelente de eficienţă energetică. Unităţile noastre interioare au câştigat premii prestigioase pentru designul lor emblematic care se încadrează în orice decor.

Unităţile interioare sunt proiectate pentru a funcţiona silenţios, ca o şoaptă, şi pentru a distribui aerul purificat într-un asemenea mod încât să nu producă curenţi neplăcuţi de aer. Control real al climatizării obţinut prin proiectare.

Soluții optimizate pentru încălzire

Tip	Model	Denumire produs		25	30	35	40
Montat pe perete	Perfera Design modern, discret pentru eficienţă optimă şi confort FTXTM-M mulţumită senzorului Intelligent eye pentru două zone.	FTXTM-M			A+++* (doar în pereche)		A+++* (doar în pereche)
	Comfora Unitate de perete, oferă eficienţă ridicată şi confort FTXTP-KB reducând în acelaşi timp impactul asupra mediului	FTXTP-K3		A++* (doar în pereche)		A++* (doar în pereche)	

Aplicaţii split pereche - date tehnice şi preţuri - optimizate pentru gama de încălzire

Unitate interioară	Unitate exterioară	Capacitate de răcire (Min/Nom/Max)	Capacitate de încălzire (Min/Nom/Max)	Eficienţă sezonieră (conform EN14825)				Presiune de zgomot III min-max		Interval de operare min~max,		Preţuri (TVA inclus)		
				Răcire		Încălzire		Răcire	Încălzire	Răcire	Încălzire	Unitate interioară	Unitate exterioară	Preţ set
		kW	kW	Clasă energetică	SEER	Clasă energetică	SCOP	dBA	dBA	°C	°C	Lei	Lei	Lei
FTXTM30M	RXTM30N	0,7/3,0/4,5	0,8/3,2/6,7	A++	7,60	A+++	5,12	21-45	19-45	-10~46	-25~18	**2.312,-**	**4.621,-**	**6.933,-**
FTXTM40M	RXTM40N	0,7/4,0/5,1	0,8/4,0/7,2		7,70		5,30	20-46	19-46			**2.623,-**	**5.082,-**	**7.705,-**
FTXTP25K	RXTP25N	0,7/2,5/4,0	0,8/3,2/6,2	A++	7,10	A++	4,98	21-43				**2.044,-**	**4.510,-**	**6.555,-**
FTXTP35K	RXTP35N	0,7/3,5/4,4	0,8/4,0/6,7		7,20		4,81					**2.312,-**	**4.621,-**	**6.933,-**

Observaţie: tipul de agent de răcire R-32, GWP 675

perfera BLUEVOLUTION

Perfera

Eficienţă energetică până la

A+

Confort instant în casa dumneavoastră

- Design atrăgător, elegant, inovator
- Aer curat datorită tehnologiei Flash Streamer de la Daikin: respiraţi adânc şi bucuraţi-vă de un climat perfect
- Fluxul de aer 3D combină deplasarea aerului pe verticală şi pe orizontală, distribuind aerul, chiar şi în cele mai îndepărtate colţuri ale camerei
- Senzorul ochi inteligent multi-zonă detectează prezenţa dumneavoastră şi vă protejează de impactul direct cu jetul de aer rece
- Adaptorul Wi-Fi opţional vă permite să controlaţi complet unitatea de oriunde, oricând, cu uşurinţă, de pe smartphone sau tabletă.



Preţuri (TVA inclus)	FTXTM + RXTM	30M + 30N	40M + 40N
Preţ set (unitate interioară + unitate exterioară+ telecomandă)	Lei	6.933,-	7.705,-
Preţ unitate interioară	Lei	2.312,-	2.623,-
Preţ unitate exterioară	Lei	4.621,-	5.082,-

Date privind eficienţa			FTXTM-M + RXTM-N	30M + 30N	40M + 40N
Capacitate de răcire	Min./Nom./Max.		kW	0,70/3,00/4,50	0,70/4,00/5,10
Capacitate de încălzire	Min./Nom./Max.		kW	0,80/3,20/6,70	0,80/4,00/7,20
Putere absorbită	Răcire	Nom.	kW	0,74	1,09
	Încălzire	Nom.	kW	0,61	0,78
Răcirea spaţiului	Clasă energetică			A++	
	Capacitate	Pdesign	kW	3,00	4,00
	SEER			7,60	7,70
	Consum anual de energie		kWh/a	138	182
Încălzirea spaţiului (Climat mediu)	Clasă energetică			A+++	
	Capacitate	Pdesign	kW	3,00	3,80
	SCOP/A			5,12	5,30
	Consum anual de energie		kWh/a	821	1.004
Eficienţă nominală	EER			4,10	3,71
	COP			5,34	5,37
	Consum anual de energie		kWh	366	542
	Etichetă energetică	Răcire/Încălzire		A/A	

Date tehnice - unitate interioară			FTXTM-M	30M	40M
Dimensiuni	Unitate	Înălţime x lăţime x adâncime	mm	294x811x272	300x1.040x295
Greutate	Unitate		kg	10,0	14,5
Filtru de aer	Tip			Înlocuibil / poate fi spălat	
Ventilator - Debit de aer	Răcire	Funcţionare silenţioasă mică/ medie/ mare	m^3/min	5,2/6,3/8,0/11,7	4,6/5,7/9,2/15,5
	Încălzire	Funcţionare silenţioasă mică/ medie/ mare	m^3/min	4,1/4,9/7,0/12,2	5,8/7,1/10,4/17,7
Putere sonoră	Răcire		dBA	60	
	Încălzire		dBA	61	
Presiune sonoră	Răcire	Funcţionare silenţioasă mică/ mare	dBA	21/25/45	20/24/46
	Încălzire	Funcţionare silenţioasă mică/ mare	dBA	19/22/45	19/22/46
Sisteme de control	Telecomandă cu infraroşu			ARC466A55	
	Wired remote control			BRC073A1	
Alimentare electrică	Faze / Frecvenţă / Tensiune		Hz/V	1~/50/220-240	

Date tehnice - unitate exterioară				RXTM-N	30N	40N
Dimensiuni	Unitate	Înălţime x lăţime x adâncime		mm	551x763x312	
Greutate	Unitate			kg	38	
Putere sonoră	Răcire			dBA	61	
	Încălzire			dBA	61	
Presiune sonoră	Răcire	Nom.		dBA	48	
	Încălzire	Nom.		dBA	49	
Interval de operare	Răcire	Ambient	Min.~Max.	°CDB	-10~46	
	Încălzire	Ambient	Min.~Max.	°CWB	-25~18	
Agent frigorific	Tip / Cantitate / GWP		Charge: kg / TCO_2eq		R-32/1,1/-/675	
Racorduri pentru traseu frigorific	Lichid	OD		mm	6,35	
	Gaz	OD		mm	9,50	
	Lungime traseu	OU - IU	Max.	m	20	
	Încărcare suplimentară cu agent de răcire			kg/m	0,02 (pentru lungime a tubulaturii mai mare de 10 m)	
	Diferenţa de nivel	IU - OU	Max.	m	15	
Alimentare electrică	Faze / Frecvenţă / Tensiune			Hz/V	1~/50/220-240	

Accesorii pentru unităţile Prefera

Cod articol	Descriere	Preţ Lei
ARC466A55	Telecomandă fără fir cu infraroşu inclusă ca dotare standard	standard
BRP069B41	Interfaţă de comandă Wi-Fi	158,-
KAF970A46	Filtru dezodorizant cu apatit de titan de schimb (recomandat la fiecare 3 ani)	la cerere

comfora BLUEVOLUTION

Comfora

Eficienţă energetică până la

A++

Unitate discretă ce conferă un confort ridicat şi o înaltă eficienţă

- Discret şi elegant, panoul frontal este potrivit pentru orice încăpere şi se potriveşte cu toate decorurile interioare
- Programul de dezumidificare permite niveluri de umiditate redusă, fără variaţii ale temperaturii interioare
- Purificarea aerului elimină 97% din alergeni, astfel încât să respiraţi doar aer curat
- Adaptorul Wi-Fi opţional vă permite să controlaţi complet unitatea de oriunde, oricând, cu uşurinţă, de pe smartphone sau tabletă.



Preţuri (TVA inclus)	FTXTP + RXTP	25K + 25N	35K + 35N
Preţ set (unitate interioară + unitate exterioară+ telecomandă)	Lei	6.555,-	6.933,-
Preţ unitate interioară	Lei	2.044,-	2.312,-
Preţ unitate exterioară	Lei	4.510,-	4.621,-

Date privind eficienţa			FTXT + RXTP	25K + 25N	35K + 35N
Capacitate de răcire	Min./Nom./Max.		kW	0,70/2,50/4,00	0,70/3,50/4,40
Capacitate de încălzire	Min./Nom./Max.		kW	0,80/3,20/6,20	0,80/4,00/6,70
Putere absorbită	Răcire	Nom.	kW	0,57	0,91
	Încălzire	Nom.	kW	0,68	0,88
Răcirea spaţiului	Clasă energetică			A++	
	Capacitate	Pdesign	kW	2,50	3,50
	SEER			7,10	7,20
	Consum anual de energie		kWh/a	123	170
Încălzirea spaţiului (Climat mediu)	Clasă energetică			A++	
	Capacitate	Pdesign	kW	2,50	3,00
	SCOP/A			4,98	4,81
	Consum anual de energie		kWh/a	703	873
Eficienţă nominală	EER			4,40	3,80
	COP			4,95	4,44
	Consum anual de energie		kWh	285	460
	Etichetă energetică	Răcire/Încălzire		A/A	

Date tehnice - unitate interioară			FTXT	25K	35K
Dimensiuni	Unitate	Înălţime x lăţime x adâncime	mm	285x770x225	
Greutate	Unitate		kg	9,0	
Filtru de aer	Tip			Înlocuibil / poate fi spălat	
Ventilator - Debit de aer	Răcire	Funcţionare silenţioasă mică/ medie/ mare	m^3/min	4,3/5,3/7,7 /10,6	4,3/5,4/8,2 /11,4
	Încălzire	Funcţionare silenţioasă mică/ medie/ mare	m^3/min	4,9/5,8/8,0 /11,2	4,9/5,8/7,8 /10,8
Putere sonoră	Răcire		dBA	58	
	Încălzire		dBA	58	
Presiune sonoră	Răcire	Funcţionare silenţioasă mică/ mare	dBA	21/26/43	
	Încălzire	Funcţionare silenţioasă mică/ mare	dBA	21/26/43	
Sisteme de control	Telecomandă cu infraroşu			ARC480A11	
	Wired remote control			BRC073A1	
Alimentare electrică	Faze / Frecvenţă / Tensiune		Hz/V	1~/50/220-240	

Date tehnice - unitate exterioară				RXTP	25N	35N
Dimensiuni	Unitate	Înălţime x lăţime x adâncime		mm	551x763x312	
Greutate	Unitate			kg	38	
Putere sonoră	Răcire			dBA	61	
	Încălzire			dBA	61	
Presiune sonoră	Răcire	Nom.		dBA	48	
	Încălzire	Nom.		dBA	49	
Interval de operare	Răcire	Ambient	Min.~Max.	°CDB	-10~46	
	Încălzire	Ambient	Min.~Max.	°CWB	-25~18	
Agent frigorific	Tip / Cantitate / GWP		Charge: kg / TCO_2eq		R-32/1,1/-/675	
Racorduri pentru traseu frigorific	Lichid	OD		mm	6,35	
	Gaz	OD		mm	9,50	
	Lungime traseu	OU - IU	Max.	m	20	
	Încărcare suplimentară cu agent de răcire			kg/m	0,02 (pentru lungime a tubulaturii mai mare de 10 m)	
	Diferenţa de nivel	IU - OU	Max.	m	15	
Alimentare electrică	Faze / Frecvenţă / Tensiune			Hz/V	1~/50/220-240	

Accesorii pentru unităţile Comfora

Cod articol	Descriere	Preţ Lei
ARC433A87	Telecomandă fără fir cu infraroşu inclusă ca dotare standard	standard
BRP069B45	Interfaţă de comandă Wi-Fi	158,-
KAF970A46	Filtru dezodorizant de apatit de titan de schimb (fără ramă), 1 set (recomandat la fiecare 3 ani)	la cerere

Pompă de căldură hibridă Daikin Altherma

Tehnologia hibridă combină pompa de căldură cu gaz, aer-apă și aer-aer pentru încălzire, răcire și apă caldă

- Pompa hibridă Daikin Altherma combină tehnologia de pompă de căldură aer-apă cu tehnologia de condensare în gaz
- Unitate interioară Daikin de perete doar pentru încălzire pentru pompa de căldură aer-apă
- Modul pe gaz de perete
- În funcție de temperatura exterioară, prețurile pentru energie și sarcină de încălzire interioară, pompa hibridă Daikin Altherma selectează întotdeauna cel mai economic mod de funcționare
- Costuri reduse de investiție: nu este necesară înlocuirea caloriferelor existente (până la 80°C) sau a conductelor
- Oferă suficientă căldură în aplicații de renovare deoarece toate sarcinile de încălzire de până la 32 kW sunt acoperite CHYHBH-AV32 / EHYKOMB-AA2/3
- Instalare facilă și rapidă mulțumită dimensiunilor compacte și a racordurilor rapide

CHYHBH-AV32 / EHYKOMB-AA2/3

	Pompă de căldură hibridă Daikin Altherma pentru Multi	
	CHYHBH-AV32	
Unități interioare conectabile	05	08
3MXM52N	●	
3MXM68N	●	
4MXM68N	●	
4MXM80N	●	●
5MXM90N	●	●

Prețuri (TVA inclus)*	CHYHBH	05AV32	08AV32
Preț unitate interioară	Lei	5.792,-	6.087,-
Preț EHYKOMB-AA2	Lei	La cerere	
Preț EHYKOMB-AA3	Lei	La cerere	

Date tehnice - unitate interioară hibridă				CHYHBH	05AV32	08AV32
Carcasă	Culoare				Alb	
	Material				Tablă pre-vopsită	
Dimensiuni	Unitate	Înălțime x lățime x adâncime		mm	902x450x164	
Greutate	Unitate			kg	30,0	
Interval de operare	Încălzire	Ambient	Min.~Max.	°C	-15 ~24	
		Apă	Min.~Max.	°C	25 ~50	

Date tehnice - centrală termică				EHYKOMB/EHYKOMB	33AA2	33AA3
Încălzire centrală	Consumul de căldură (valoarea calorică netă)	Nom	Min/Max	kW	6,2 / 7,6 / 7,6 /22,1 / 27,0 / 27,0	
	Pn de ieșire la 80/60°C	Min./Nom.		kW	6,7 / 8,2 / 8,2 /21,8 / 26,6 / 26,6	
	Eficiență	Putere calorică		%	98 / 107	
	Interval de operare	Min./Max.		°C	15 / 80	
Apă caldă menajeră	Ieșire	Min./Nom.		kW	7,6 / 32,7	
	Debit de apă	Rate	Nom.	l/min	9,0 / 15,0	
	Interval de operare	Min./Max.		°C	40 / 65	
Gaz	Racord	Diametru		mm	15	
	Consum (G20)	Min./Max.		m^3/h	0,78 / 3,39	
	Consum (G25)	Min./Max.		m^3/h	0,90 / 3,93	
	Consum (G31)	Min./Max.		m^3/h	0,30 / 1,29	
Sursa de aer	Racord			mm	100	
	Concentric				1	
Coș de gaze	Racord			mm	60	
Carcasă	Culoare				Alb - RAL9010	
	Material				Tablă pre-vopsită	
Dimensiuni	Unitate	HxWxD	Carcasă	mm	710x450x240	
Greutate	Unitate	Gol		kg	36	
Alimentare electrică	Faze / Frecvență / Tensiune			Hz/V	1~/50/230	
Consum de energie	Max.			W	55	
	Stare de așteptare			W	2	

MXM-M(9)/N

Unitate exterioară multi split hibridă din gama Bluevolution

UNITATE EXTERIOARĂ				2MXM40M	2MXM50M9	3MXM40N	3MXM52N	3MXM68N	4MXM68N	4MXM80N	5MXM90N
Capacitate de răcire	Nom.		kW	4,0	5,0	4,0	5,2	6,8	6,8	8,0	9,0
Capacitate de încălzire	Nom.		kW	4,2	5,6	4,6	6,8	8,6	8,6	9,6	10,0
Eficiență sezonieră (conform EN14825): cel mai bun caz / cel mai rău caz combinații multi	Răcire	Clasă energetică		A+++ / A++	A+++	A+++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++
		Pdesign	kW	4,00 / 3,00	5,00 / 3,00	4,00 / 3,00	5,20 / 3,00	6,80 / 3,00	6,80 / 3,00	8,00 / 3,00	9,90 / 3,00
		SEER		8,66 / 8,11	8,80 / 8,51	8,64 / 8,50	8,64 / 8,14	8,54 / 7,29	8,54 / 7,29	8,55 / 6,96	8,58 / 7,08
		Consum anual de energie	kWh	122 / 173	120 / 208	122 / 214	122 / 223	144 / 315	144 / 317	151 / 434	149 / 429
	Încălzire (Climat mediu)	Clasă energetică		A++	A++	A++ / A+	A++ / A+	A+ / A	A++ / A	A++ / A	A++ / A
		Pdesign	kW	3,20 / 3,00	4,20 / 3,30	5,00 / 3,60	5,00 / 3,60	5,30 / 3,80	5,80 / 3,80	6,23 / 3,27	6,46 / 3,50
		SCOP/A		4,64 / 4,60	4,79 / 4,61	4,65 / 4,24	4,88 / 4,27	4,34 / 3,83	4,65 / 3,83	4,80 / 3,87	4,68 / 3,86
		Consum anual de energie	kWh	908 / 974	965 / 1275	1091 / 1598	1084 / 1590	1354 / 1851	1354 / 1942	1176 / 2177	1259 / 2252
Dimensiuni	Unitate	Înălțime x lățime x adâncime	mm	550x765x285		734x958x340					
Greutate	Unitate		kg	36	41	57		62	63	67	68
Presiune sonoră	Răcire	Nom	dBA	48	46			48		49	52
	Încălzire	Nom	dBA	50	48	47		48		49	52
Unități interioare conectabile				2		3			4		5
Capacitate interioară maximă conectabilă			kg	6,0	8,5	7,0	9,0	11,0		14,5	15,6

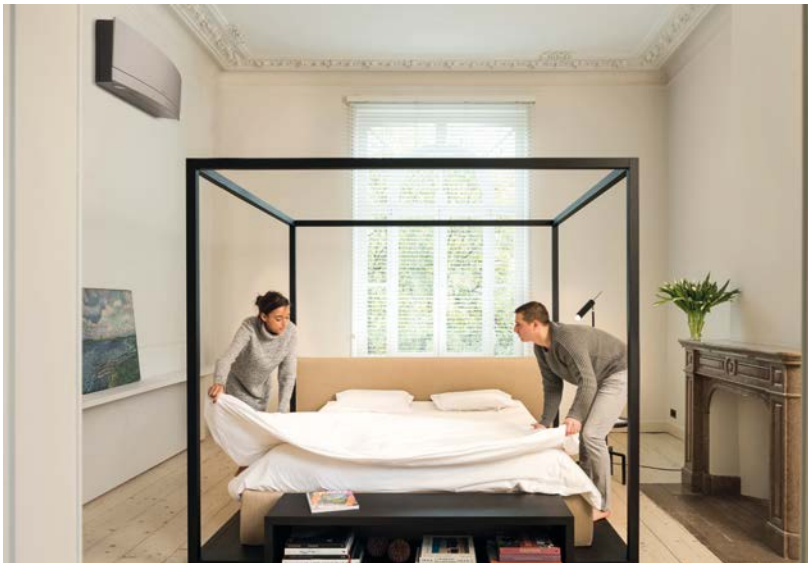

Unități		2MXM40M	2MXM50M9	3MXM40N	3MXM52N	3MXM68N	4MXM68N	4MXM80N	5MXM90N	Preț unitate interioară (Lei - TVA inclus)
MONTATE PE PERETE	CTXA15AW	●	●	●	●	●	●	●	●	1.427,-
	CTXA15AS	●	●	●	●	●	●	●	●	1.498,-
	CTXA15AT	●	●	●	●	●	●	●	●	1.647,-
	FTXA20AW	●	●	●	●	●	●	●	●	1.502,-
	FTXA20AS	●	●	●	●	●	●	●	●	1.577,-
	FTXA20AT	●	●	●	●	●	●	●	●	1.735,-
	FTXA25AW	●	●	●	●	●	●	●	●	1.999,-
	FTXA25AS	●	●	●	●	●	●	●	●	2.099,-
	FTXA25AT	●	●	●	●	●	●	●	●	2.309,-
	FTXA35AW	●	●	●	●	●	●	●	●	2.351,-
	FTXA35AS	●	●	●	●	●	●	●	●	2.469,-
	FTXA35AT	●	●	●	●	●	●	●	●	2.717,-
	FTXA42AW		●		●	●	●	●	●	2.779,-
	FTXA42AS		●		●	●	●	●	●	2.918,-
	FTXA42AT		●		●	●	●	●	●	3.211,-
	FTXA50AW		●		●	●	●	●	●	2.925,-
	FTXA50AS		●		●	●	●	●	●	3.071,-
	FTXA50AT		●		●	●	●	●	●	3.380,-
	FTXJ20MW	●	●	●	●	●	●	●	●	1.458,-
	FTXJ20MS	●	●	●	●	●	●	●	●	1.532,-
	FTXJ25MW	●	●	●	●	●	●	●	●	1.941,-
	FTXJ25MS	●	●	●	●	●	●	●	●	2.038,-
	FTXJ35MW	●	●	●	●	●	●	●	●	2.284,-
	FTXJ35MS	●	●	●	●	●	●	●	●	2.398,-
	FTXJ50MW		●		●	●	●	●	●	2.839,-
	FTXJ50MS		●		●	●	●	●	●	2.982,-
	CTXM15M	●	●	●	●	●	●	●	●	1.147,-
	FTXM20M	●	●	●	●	●	●	●	●	1.259,-
	FTXM25M	●	●	●	●	●	●	●	●	1.326,-
	FTXM35M	●	●	●	●	●	●	●	●	1.553,-
	FTXM42M		●		●	●	●	●	●	1.822,-
	FTXM50M		●		●	●	●	●	●	1.953,-
	FTXM60M					●	●	●	●	2.336,-
	FTXM71M							●	●	2.594,-
	FTXP20L	●	●							994,-
	FTXP25L	●	●							1.057,-
	FTXP35L	●	●							1.183,-
DE PARDOSEALĂ	FVXM25F	●	●	●	●	●	●	●	●	2.429,-
	FVXM35F	●	●	●	●	●	●	●	●	2.583,-
	FVXM50F		●		●	●	●	●	●	3.258,-
UNITĂȚI DE TUBULATURĂ	FDXM25F3	●	●	●	●	●	●	●	●	1.781,-
	FDXM35F3	●	●	●	●	●	●	●	●	2.211,-
	FDXM50F3		●		●	●	●	●	●	3.478,-
	FDXM60F3					●	●	●	●	4.497,-
	FBA35A			●	●	●	●	●	●	la cerere
	FBA50A				●	●	●	●	●	la cerere
	FBA60A				●	●	●	●	●	la cerere
CASETĂ (cu excepția panourilor)	FCAG35A			●	●	●	●	●	●	la cerere
	FCAG50A				●	●	●	●	●	la cerere
	FCAG60A					●	●	●	●	la cerere
	FFA25A		●	●	●	●	●	●	●	la cerere
	FFA35A		●	●	●	●	●	●	●	la cerere
	FFA50A		●		●	●	●	●	●	la cerere
	FFA60A					●	●	●	●	la cerere
UNITĂȚI DE TAVAN	FHA35A			●	●	●	●	●	●	la cerere
	FHA50A				●	●	●	●	●	la cerere
	FHA60A					●	●	●	●	la cerere
UNITATE DE PARDOSEALĂ	FNA25A			●	●	●	●	●	●	la cerere
	FNA35A			●	●	●	●	●	●	la cerere
	FNA50A				●	●	●	●	●	la cerere
	FNA60A					●	●	●	●	la cerere
DAIKIN ALTHERMA HYBRID	CHYHBH05AV32				●	●	●	●	●	la cerere
	CHYHBH08AV32							●	●	la cerere
Preț pentru unitatea exterioară	Lei	4.602,-	5.612,-	5.391,-	5.989,-	7.365,-	7.821,-	9.195,-	10.111,-	

Purificator de aer cu tehnologie Flash Streamer

Daikin are grijă să respiraţi aer curat

O barieră cu 6 filtre împotriva majorităţii bacteriilor şi alergenilor, într-o carcasă surprinzător de mică şi mobilă. Concepută pentru a avea grijă de sănătatea dumneavoastră.

- 6 filtre sunt folosite pentru a descompune formaldehidă şi a elimina praful, polenul, bacteriile din aer, alergenii, precum şi mirosurile
- Aparatul portabil şi uşor permite o mobilitate maximă
- Nu necesită instalare, este gata de utilizare, direct din cutie
- Funcţionare extrem de silenţioasă, asigurând un somn liniştit pentru întreaga familie

Unitate interioară					MC70L
Aplicaţie					Tip: de pardoseală
Suprafaţă aplicabilă din încăpere					46
Carcasă	Culoare				Albă
Dimensiuni	Unitate	ÎnălţimexLăţimexAdâncime		mm	576x403x241
Greutate	Unitate	Kg			8,5
Ventilator	Tip				Ventilator cu palete multiple (ventilator Sirocco cu ansamblu deflector)
	Debit de aer	Funcţie purif. aer	Turbo/H/M/L/Silenţios	m^3/h	420/285/210/130/55
Presiune sonoră	Funcţie de purificare aer		Turbo/H/M/L/Silenţios	dBA	48,0/39,0/32,0/24,0/16,0
Funcţie purificare aer	Putere absorbită		Turbo/H/M/L/Silenţios	kW	0,065/0,026/0,016/0,010/0,007
Metodă de dezodorizare					Flash streamer / Filtru fotocatalitic din apatit de titan / Catalizator de dezodorizare
Metodă de filtrare a bacteriilor					Flash streamer / Filtru fotocatalitic cu apatit de titan
Metodă de colectare a prafului					Ionizator cu plasmă / Filtru electrostatic de colectare a prafului
Alimentare electrică	Fază/tensiune			V	1~/220-240/220-230

Preţ		
Preţ Purificator de aer MCL70L	**Lei**	**1.948,-**

Ştiaţi că?
Aer curat - certificat!

Daikin a primit deja o recunoaştere importantă pentru purificatoare sale de aer: un certificat de la Fundaţia Britanică pentru Alergii (British Allergy Foundation) pentru omologare şi marcă, pentru testare conform TÜV Nord, fapt ce confirmă eficienţa unităţii.

Purificator de aer Ururu

Aer umidificat şi curat **tot anul**

Bucurați-vă de liniște și confort respirând aer curat oferit de purificatorul de aer Ururu.

- 6 filtre sunt folosite pentru a descompune formaldehidă și a elimina praful, polenul, bacteriile din aer, alergenii, precum și mirosurile
- Aparatul portabil şi uşor permite o mobilitate maximă
- Rezervor de apă integrat, pentru umidificare instantanee
- Controlează şi afişează nivelurile de praf si miros din casa dumneavoastră
- 6 filtre suplimentare incluse gratuit
- Nu necesită instalare, este gata de utilizare, direct din cutie

Unitate interioară					**MCK75J**
Aplicație					Tip: de pardoseală
Suprafață aplicabilă din încăpere					46
Carcasă	Culoare				Negru (N1) (Culoare panou: argintiu)
Dimensiuni	Unitate	ÎnălțimexLățimexAdâncime		mm	590x395x268
Greutate	Unitate			kg	11,0
Ventilator	Tip				Ventilator cu palete multiple (ventilator Sirocco cu ansamblu deflector)
	Debit de aer	Funcție purif. aer	Turbo/H/M/L/Silențios	m^3/h	450/330/240/150/60
		Funcție de umidificare	Turbo/H/M/L/Silențios	m^3/h	450/330/240/150/120
Presiune sonoră	Funcție de purificare aer		Turbo/H/M/L/Silențios	dBA	50/43/36/26/17
	Funcție de umidificare		Turbo/H/M/L/Silențios	dBA	50/43/36/26/23
Funcție de umidificare	Putere absorbită		Turbo/H/M/L/Silențios	kW	0,084/0,037/0,020/0,013/0,012
	Umidificare		Turbo/H/M/L/Silențios	ml/h	600/470/370/290/240
	Capacitate rezervor apă			l	4,0
Filtru de aer					Plasă de polipropilenă cu catechină
Funcție de purificare aer	Putere absorbită		Turbo/H/M/L/Silențios	kW	0,081/0,035/0,018/0,011/0,008
Metodă de dezodorizare					Flash streamer / Filtru fotocatalitic din apatit de titan / Catalizator de dezodorizare
Metodă de colectare a prafului					Ionizator cu plasmă / Filtru electrostatic de colectare a prafului
Semnalizare					Praf: 3 trepte, Miros: 3 trepte, Debit de aer: auto/LL/L/M/H, mod turbo HH, mod anti-polen, temporizator de oprire: 1/4/8h, Curățare: ionizare/streamer
Alimentare electrică	Nume / Fază / Frecvență / Tensiune			Hz/V	VM/1~/50/60/220-240/220-230
Tip					Purificator de aer cu umidificator

Preț		
Preț Purificator de aer MCK75J	**Lei**	**2.580,-**

Tabel de combinații de accesorii

				Preț Lei
SPLIT	Comenzi individuale		**BRP069A/B*** Adaptor WLAN pentru control Wi-Fi	(1)
			ARC4* Telecomandă cu infraroșu	(1)
	Comenzi individuale		**BRC073A1** Telecomandă de bază cu fir pentru unități split interioare	la cerere
			BRCW901A03 - cablu de 3m pentru BRC073	
			BRCW901A08 - cablu de 8m pentru BRC073	
	Comenzi centralizate		**DCS302C51** Telecomandă centrală	
			DCS301B51 Control ON/OFF unificat	
			DST301B51 Programator	
			KRC72 Panou de comandă centralizată (până la 5 încăperi)	
	Adaptoare & alte accesorii		**KLIC-DD** Adaptor KNX pentru unități split de interior	
			RTD-RA Adaptor Modbus pentru unități split de interior	
			KRP413A1S Adaptor PCB pentru dispozitiv extern simplu de comandă pentru 1 unitate split de interior	
			KRP928B2S Adaptor centralizat de control pentru unități split	
			Protecție anti-furt pentru telecomandă	(1)

Observație: căsuțele de culoare albastră conțin datele preliminare

(1) Tipul și prețul depind de unitatea de interior;

(2) C/FTXA-A PCB nu are portul S21 deoarece adaptorul WLAN este montat încă din faza de producție. În cazul în care este necesar portul S21, trebuie utilizat cablul adaptor EKRS21.

 FTXZ-N	C/FTXA-A	FTXJ-M	C/FTXM-M	FTXP-L	FTXF-A	FVXM-F	FTXTM-M	FTXTP-K
BRP069B42	Încorporat standard	BRP069B41 (standard inclus)	BRP069B41	BRP069B45	BRP069B45	BRP069B42	BRP069B41	BRP069B45
	-							
ARC477A1	ARC466A58	ARC466A58	ARC466A33	ARC480A11	ARC470A1	ARC452A1	ARC466A55	ARC480A11
standard	standard	standard	standard	standard	standard	standard	standard	standard
✓	✓ (2)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓ (2)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓ (2)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓ (2)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓
✓	✓ (2)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓ (2)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓ (2)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓ (2)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
KKF936A4	KKF910A4 (2)	-	-	KKF936A4	KKF936A4	KKF910A4	-	KKF936A4
		-	-				-	

Operaţiunile de mentenanţă reprezintă un element cheie pentru a asigura calitatea, eficienţa şi funcţionarea optimă a sistemului.

Acordurile noastre de mentenanţă "Care" se bazează pe ani de experienţă. Ne asigurăm că veţi beneficia de toate avantajele oferite de inginerii Daikin certificaţi pentru mentenanţa echipamentului dumneavoastră.

- Fiţi pregătiţi pentru sezonul cald
- Reduceţi factura la energie electrică şi emisiile de CO_2
- Curăţaţi filtrele pentru a elimina virusurile, bacteriile şi pentru a îndepărta praful şi polenul
- Bucuraţi-vă de o funcţionare silenţioasă

Întreţinerea periodică vă protejează investiţia pentru întreaga durată de utilizare a sistemului Daikin. Astfel, se evită opririle neplanificate şi defecţiunile, menţinând în acelaşi timp costurile de funcţionare la un nivel scăzut, aşa cum ar trebui să fie pe durata întregului ciclu de viaţă al sistemului.

Planurile de întreţinere preventivă au costuri transparente, evitându-se astfel costurile de reparaţii neprevăzute, degradarea confortului şi a calităţii sau pierderea producţiei.
"Care" garantează faptul că unitatea nu consumă mai multă energie electrică decât ar trebui, datorită curăţării chimice a schimbătoarelor de căldură, şi că filtrele sunt curate pentru a îndepărta alergenii, virusurile şi bacteriile nedorite. Pachetele Care includ şi un test complet al unităţii, utilizând software de diagnoză dezvoltat de Daikin, pentru a verifica scurgerile şi punctele-problemă.
"Daikin Care" este un program alcătuit cu atenţie, dezvoltat pe baza unei lungi experienţe a companiei şi a partenerilor certificaţi din Europa, în care ne-am documentat asupra tuturor tipurilor de climate şi a problemelor posibile.

Programul "Care" garantează şi faptul că unitatea este testată în conformitate cu regulamentele privind gazele fluorurate nr. 22 şi cu Clean Air Regulation for Combustion (Regulamentul privind aerul curat pentru combustie).

Pachetele Care sunt disponibile pentru:
- Proprietari de spaţii rezidenţiale/ comerciale care utilizează aparate de încălzire Daikin
- Proprietari de locuinţe care utilizează aparate de încălzire Daikin
- Locatari care utilizează aparate de încălzire Daikin

Operaţiunile de service (reparaţii) şi verificare a scăpărilor de agent frigorific din instalaţiile de aer condiţionat sunt reglementate de Regulamentul (EU) Nr 517/2014, obligatoriu pe teritoriul României, ca stat membru al UE. Conform Regulamentului, începând cu data de 1 ianuarie 2017, deţinătorii (proprietarii) de instalaţii de aer

condiţionat, au obligaţia de a supune aceste instalaţii unor verificări periodice în vederea detectării unor eventuale scăpări de agent frigorific în atmosferă şi dacă este cazul, a remedierii imediate a defecţiunilor. Aceasta obligaţie este determinată de **tipul şi cantitatea** de agent frigorific din instalaţie, perioada de verificare fiind de cel puţin o dată la 12 luni sau 24 de luni în cazul instalaţiilor prevăzute cu sisteme automate de detecţie şi alarmare. Totodată este obligatorie înregistrarea executării acestor verificări şi a eventualelor măsuri de remediere a defecţiunilor într-un jurnal de evidenţă. Operaţiunile de verificare şi reparaţii trebuie să fie executate numai de firme şi personal autorizat pentru aceste activităţi conform regulamentului menţionat.
Instalaţiile de aer condiţionat din gama rezidenţială ce utilizează ca agent frigorific freonul R410A în anumite cantităţi, se supun acestor obligaţii de verificare şi evidenţă.
Instalaţiile de aer condiţionat cu puteri frigorifice similare, ce utilizează ca agent frigorific freonul R32 sunt exceptate de la aceste obligaţii.

Daikin Care conţine 3 niveluri de contracte de întreţinere, pentru a acoperi orice nevoie. Pe lângă aceste trei pachete Care, Daikin oferă un set complet de opţiuni pe care le puteţi alege.

1. Care:

Care este cerinţa minimă pentru a menţine o garanţie valabilă şi garantează faptul că pompa de căldură funcţionează corect şi la parametri.

Pachetul Care include următoarele servicii:

- Inspecţii în funcţie de activităţi predefinite
- Upgrade de software şi firmware, după caz
- Jurnal validat conform regulamentului nr. 22

2. Preventive Care:

Preventive Care vă menţine pompa de căldură în condiţii optime, pentru o perioadă lungă de timp.

Pe lângă activităţile de întreţinere incluse în pachetul Care, Preventive Care include:

- Servicii bazate pe activităţi predefinite
- Curăţarea schimbătoarelor de căldură
- Diagnoză la faţa locului a sistemului şi/sau analiză în timpul intervenţiei de service
- Curăţare sau schimb de filtre, apă şi elemente de tratare a aerului (după caz)
- Raport complet cu starea predictivă şi măsurători
- Istoric de service documentat şi pus la dispoziţie pentru fiecare unitate
- Asistenţă de urgenţă şi asistenţă telefonică
- Acces la asistenţă tehnică şi servicii de reparaţii

3. Extended Care:

Extended Care furnizează disponibilitatea maximă a echipamentului, la cel mai mic cost de proprietate.

Pe lângă activităţile de întreţinere incluse în pachetul Preventive Care, Extended Care include:

- Sunt incluse costurile de manoperă şi transport şi piesele de schimb pentru întreţinerile planificate
- Sunt incluse costurile de manoperă şi transport şi piesele de schimb pentru reparaţii
- Sunt incluse filtrele, piesele de schimb şi agentul frigorific
- Extinderea garanţiei

Opţiuni:
Audit şi monitorizare a energiei
Suport şi consultanţă de specialitate

E-Parts

Găsiţi piesa de schimb corectă pentru unitatea ta Daikin, verifică disponibilitatea (în timp real) şi comandă online.

Totul în câţiva paşi simpli.

Beneficiile dumneavoastră:

› răspuns rapid
› livrare gratuită
› disponibilitate 24/7
› flexibilitate la livrare
› disponibilitate „în timp real"

Înregistraţi-vă acum pentru a utiliza serviciul E-Parts

Creaţi acces pentru dumneavoastră şi colegi.
- Pur şi simplu accesaţi **my.daikin.eu**
- descărcaţi formularul de înregistrare
- completaţi-l
- şi trimiteţi-l pe adresa celui mai apropiat birou Daikin

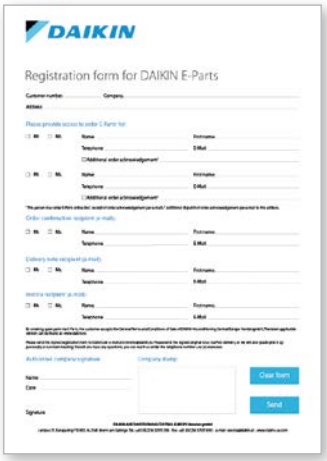

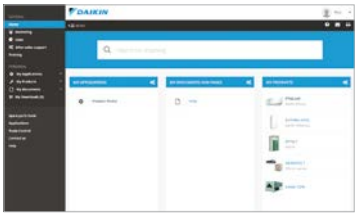

Întotdeauna la dispoziţia dumneavoastră

Adresele pentru E-Parts şi banca de piese de schimb pot fi găsite pe portalul nostru Business:

http://eparts.daikin-ce.com
https://my.daikin.eu

Daikin Academy

Pentru a asigura calitatea şi eficienţa serviciilor pe care le punem la dispoziţie, investim în continuu în dezvoltarea cunoştinţelor şi competenţelor personalului nostru.
Astfel, pregătim personalul şi îi oferim cele mai noi informaţii legate de dezvoltările de ordin tehnic şi metodele de reparare.

Daikin Central Europe doreşte să sprijine şi partenerii săi şi profesioniştii în domeniu pentru a păstra calitatea şi eficienţa serviciilor la cel mai înalt nivel posibil. Din acest motiv, oferim diferite cursuri de calificare şi seminarii tehnice partenerilor noştri şi profesioniştilor.
Cursurile noastre de calificare deservesc două nevoi comerciale şi grupuri ţintă diferite:

Cursuri tehnice de produs

Aceste cursuri sunt destinate tehnicienilor de service şi inginerilor implicaţi în activităţi de instalare, punere în funcţiune, întreţinere şi reparare a produselor Daikin. Acestea sunt disponibile doar pentru clienţii direcţi ai Daikin (companii specializate care achiziţionează direct de la Daikin).

DAIKIN ACADEMY Central Europe

Seminarii pentru aplicaţii de produs

Aceste seminarii sunt destinate proiectanţilor de sisteme HVAC şi personalului tehnic de vânzări, oferind informaţii despre modul corect de proiectare şi aplicare a sistemelor, utilizând produse Daikin

Vrei să înveţi mai multe despre cum să păstrezi calitatea serviciilor tale la cel mai înalt nivel? Vizitează-ne pe www.daikin.ro pentru a afla mai multe informaţii despre ofertele de fomare de la Daikin sau pentru a lua legătura cu noi şi spune-ne cum te putem ajuta!

DAIKIN

Elegant la exterior, inteligent în interior.

Stylish reuneşte un design elegant cu o tehnologie superioară pentru a furniza o soluție de climatizare completă care se potriveste oricărui interior modern. Unitatea cea mai compactă de pe piață, oferă eficiență de top, cel mai înalt nivel de confort, fiabilitate și control inteligent.

stylish

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE – ROMANIA SRL

Calea Floreasca 169A, Corp B, etaj 8, RO – 014459 Bucureşti, Tel.: +40 / 21 / 307 97 00, Fax: +40 / 21 / 307 97 29, e-mail: office@daikin.ro, www.daikin.ro

Produsele Daikin sunt distribuite de:

Daikin Europe N.V. participă la programul de certificare Eurovent pentru sisteme de aer condiționat (AC), echipamente de răcire a lichidelor (LCP), ventiloconvectoare și aparate de ventilație (FC). Verificați valabilitatea certificatelor pe www.eurovent-certification.com sau www.certiflash.com

Această broşură are rol exclusiv informativ şi nu reprezintă o ofertă cu caracter obligatoriu din partea Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH a elaborat această broşură pe baza informațiilor cunoscute până la această dată. Nu este oferită niciun fel de garanție, explicită sau implicită, cu privire la caracterul complet, acuratețea, gradul de încredere sau adecvarea pentru un anume scop a conținutului.

DACE Split Pricelist RO 2018-2019 | Martie 2018
We reserve the right for printing errors and model changes